
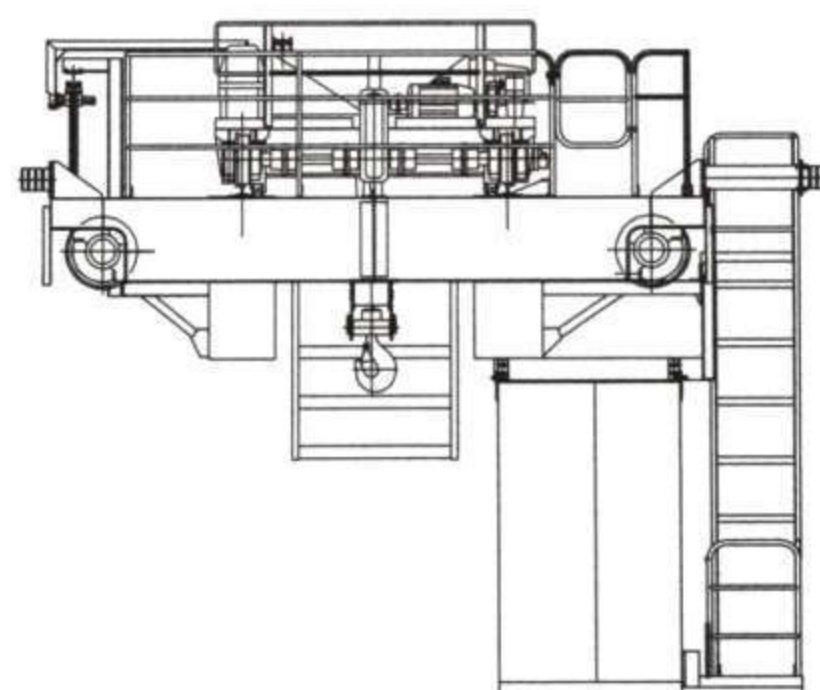



QC型5~50/10T 电磁桥式起重机

QC Crane with magnet Cap.5~50/10t

- 1、司机室平台入口方向分为侧面入口、端面入口和顶入式口三种。
- 2、司机室可以左端安装也可以右端安装，图示为左端安装。
- 3、起重量包括电磁盘及其附件重量；
- 4、起重机总重不包括电磁盘及其附件重量。
- 5、该起重机根据电磁桥式起重机使用特点，突然加载、卸载特点，选用结构件及零部件。
- 6、电磁盘根据吊运物长度、温度选用。
- 7、可以加装停电保磁功能，订货时必须注明。

- 1.the driver chamber platform entrance direction into the side entrance, face the entrance, and three top entry.
- 2.the driver chamber can be installed at the left can also be right, here is for the left end of installation.
- 3.the weight include weight point disk and its accessories;
- 4.the total weight of crane weight does not include the electric disk and its accessories.
- 5.the crane according to electromagnetism bridge crane using characteristics, all of a sudden loading and unloading characteristic, selects the components and parts.
- 6.the electric disk according to length of lifting material temperature.
7. keep function can be equipped with a power outage, must indicate when you order it.

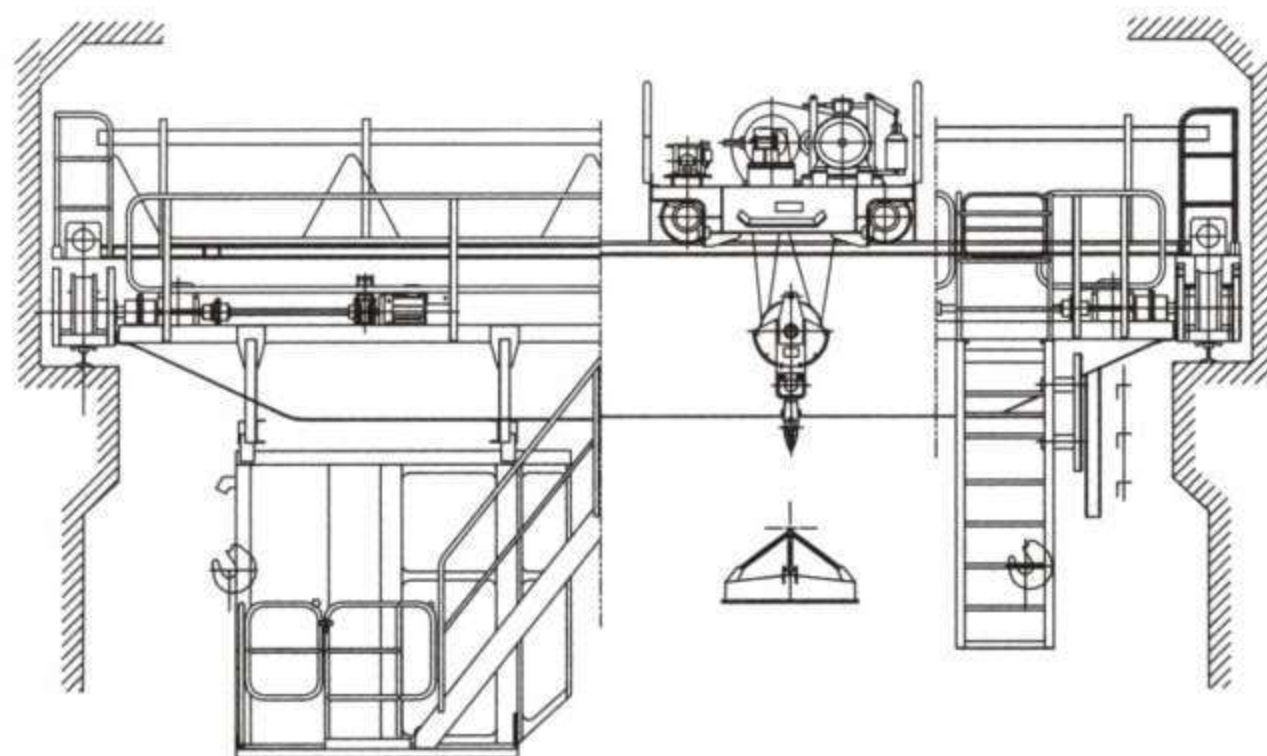

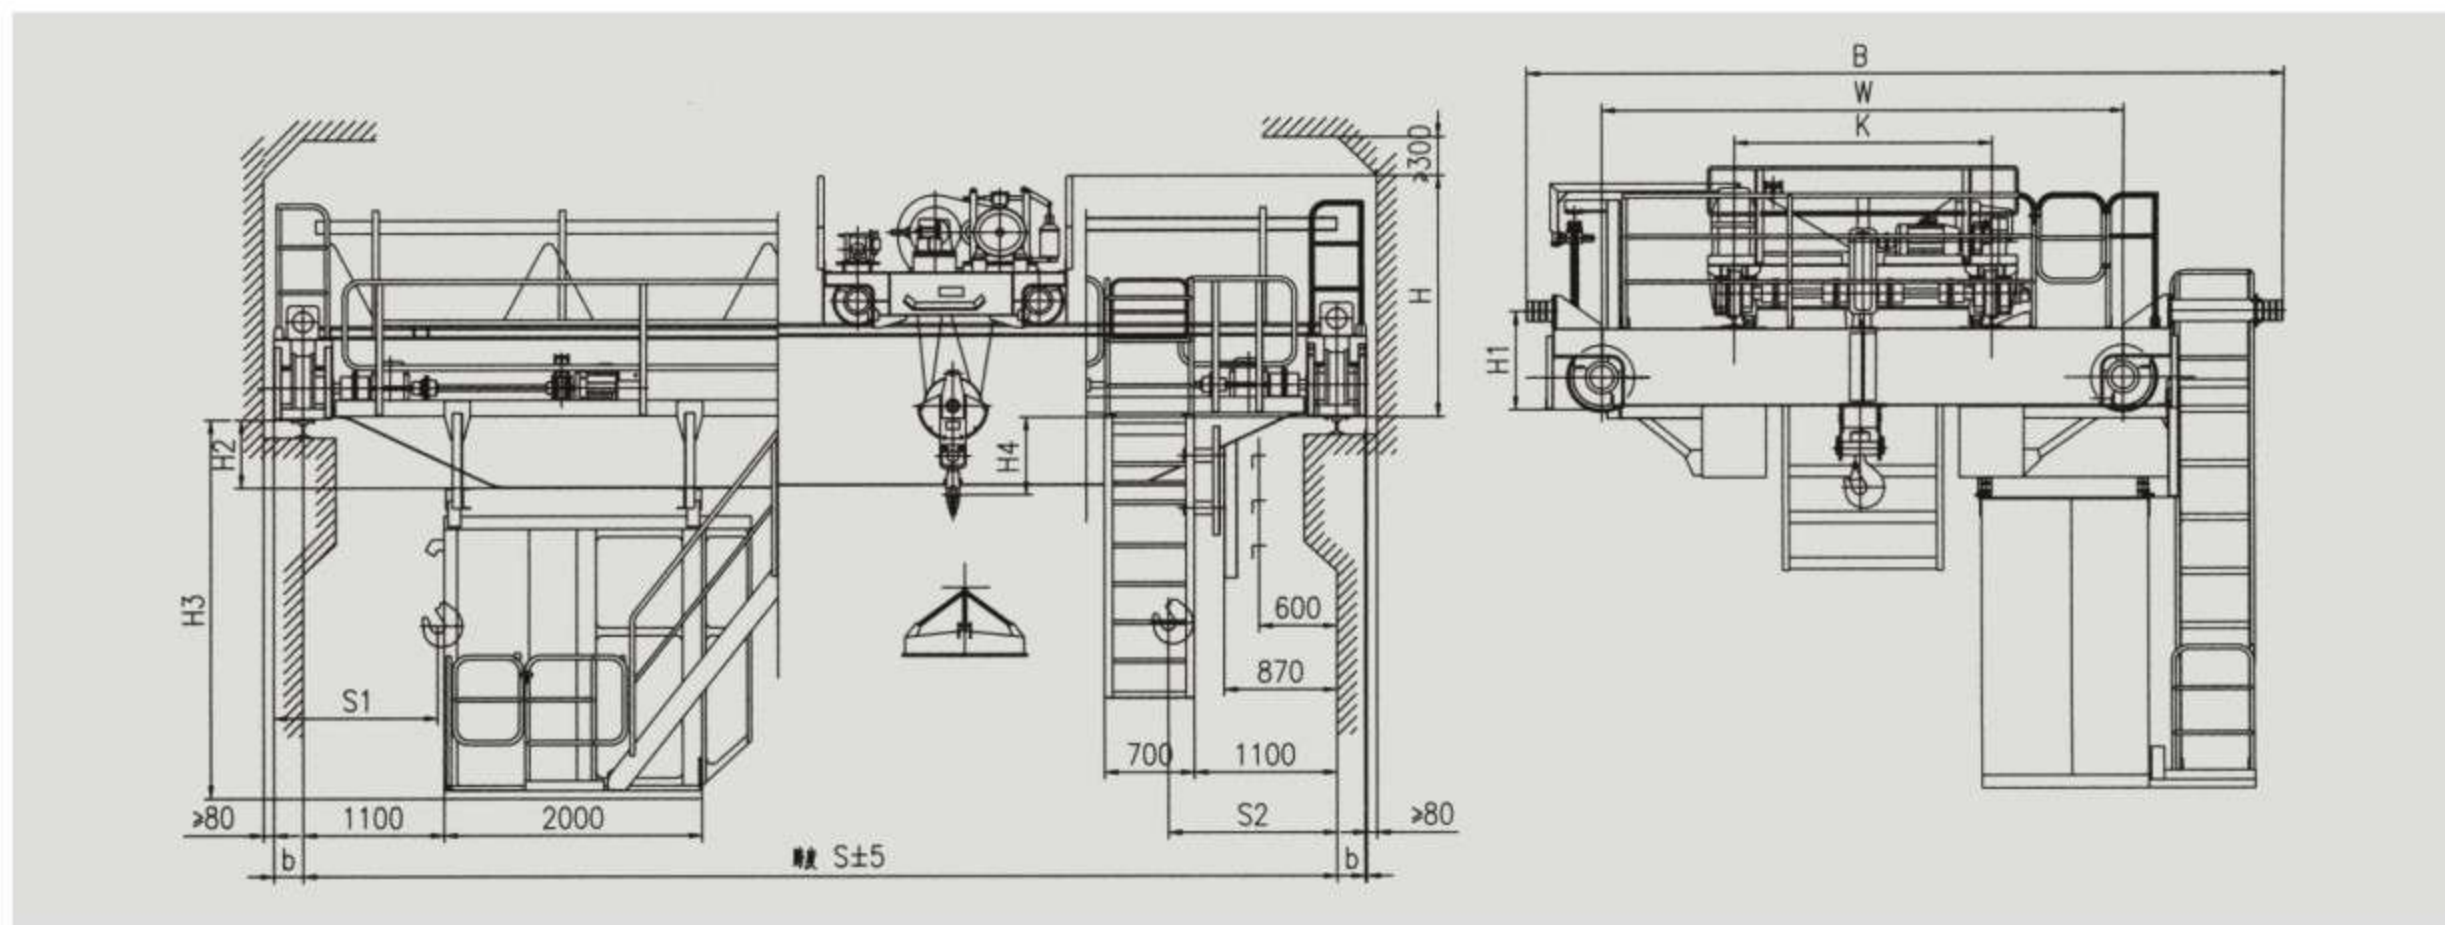

QC型5~10t 电磁桥式起重机

QC Crane With Magnet Cap.5~10t


技术规格 Technical specifications


起 重 量		Lifting capacity	t	5								10											
跨 度		Span	m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5				
起升高度		Lifting Height		16								16											
工作制度		Duty	A6								A6												
速度 Speed	起 升 Hoisting		m/min	15.5								10.4											
	小车运行 Crab travelling			37.2								39.5											
	大车运行 Trolley travelling			115.6				116.8				115.6				116.8		112.5					
极限尺寸 Limt dimension	S1		mm	1250								1500											
	S2			1500																			
主要尺寸 Main dimension	H		mm	1765								1878				1928							
	H1			765				800				765				850							
	H2			-22	128	228	378	528	678	828	978	-22	128	228	378	528	630	780	930				
	H3			2398	2548	2648	2798	2948	3098	3248	3398	2398	2548	2648	2798	2948	3050	3200	3350				
	H4			69								600				550							
	K			1400								2000											
	W			3400				3550				5000				4050				5000			
	B			5058				3208				6028				5708				5848		6388	
	b			230																			
最 大 轮 压		Max.Wheel Loading	kN	74.5	80	86.5	94	101.5	113	121.5	128.5	104	112	121	126	134	146	155	165				
电机总功率		Power	kw	27.8					31.8				35.5				39.5						
荐 用 钢 轨			Crane Rail Recommended		43kg/m																		
电 源			Power Supply		三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V																		

QC型16/3.2~20/5t 电磁桥式起重机
QC Crane With Magnet Cap.16/3.20/5t

技术规格 Technical specifications

起重量 Cap	主钩	Main	t	16								20								
	副钩	Auxiliary		3.2								5								
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
起升高度 Lifting Height	主钩	Main		16								12								
	副钩	Auxiliary		18								14								
工作制度 Duty			A6								A6									
速度 Speed	主 起 升 Main		m/min	13								9.7								
	副 起 升 Auxiliary			14.5								12.8								
	小车运行 Crab travelling			44.6																
	大车运行 Trolley travelling			112.5				101.4				112.5				101.4				
极限尺寸 Limt dimension	S1		mm	1040								1070								
	S2			2460								2650								
	S3			1600								1700								
	S4			3020								3280								
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2097	2099	2189	2187				2099	2101		2191						
	H1			815			940					815			940					
	H2			82	182	242	392	542	692	842	82	86	186	246	394	544	694	844		
	H3			2502		2602	2662	2812	2962	3112	3262	2502	2506	2606	2666	2814	2964	3114	3264	
	H4			727	725		635	637				699	697		607					
	H5			768								496								
	K			2000																
	W			4400				5000				4400				5000				
	B			6278			6188		6798			6278			6188		6798			
	b			230			260					230			260					
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	146	153	161	174	182	193	204	214	170	177	187	201	210	223	234	245	
电机总功率 Power			kw	64.5			71.5					69			76					
荐 用 钢 轨 Crane Rail Recommended				43kg/m或QU70																
电 源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V																

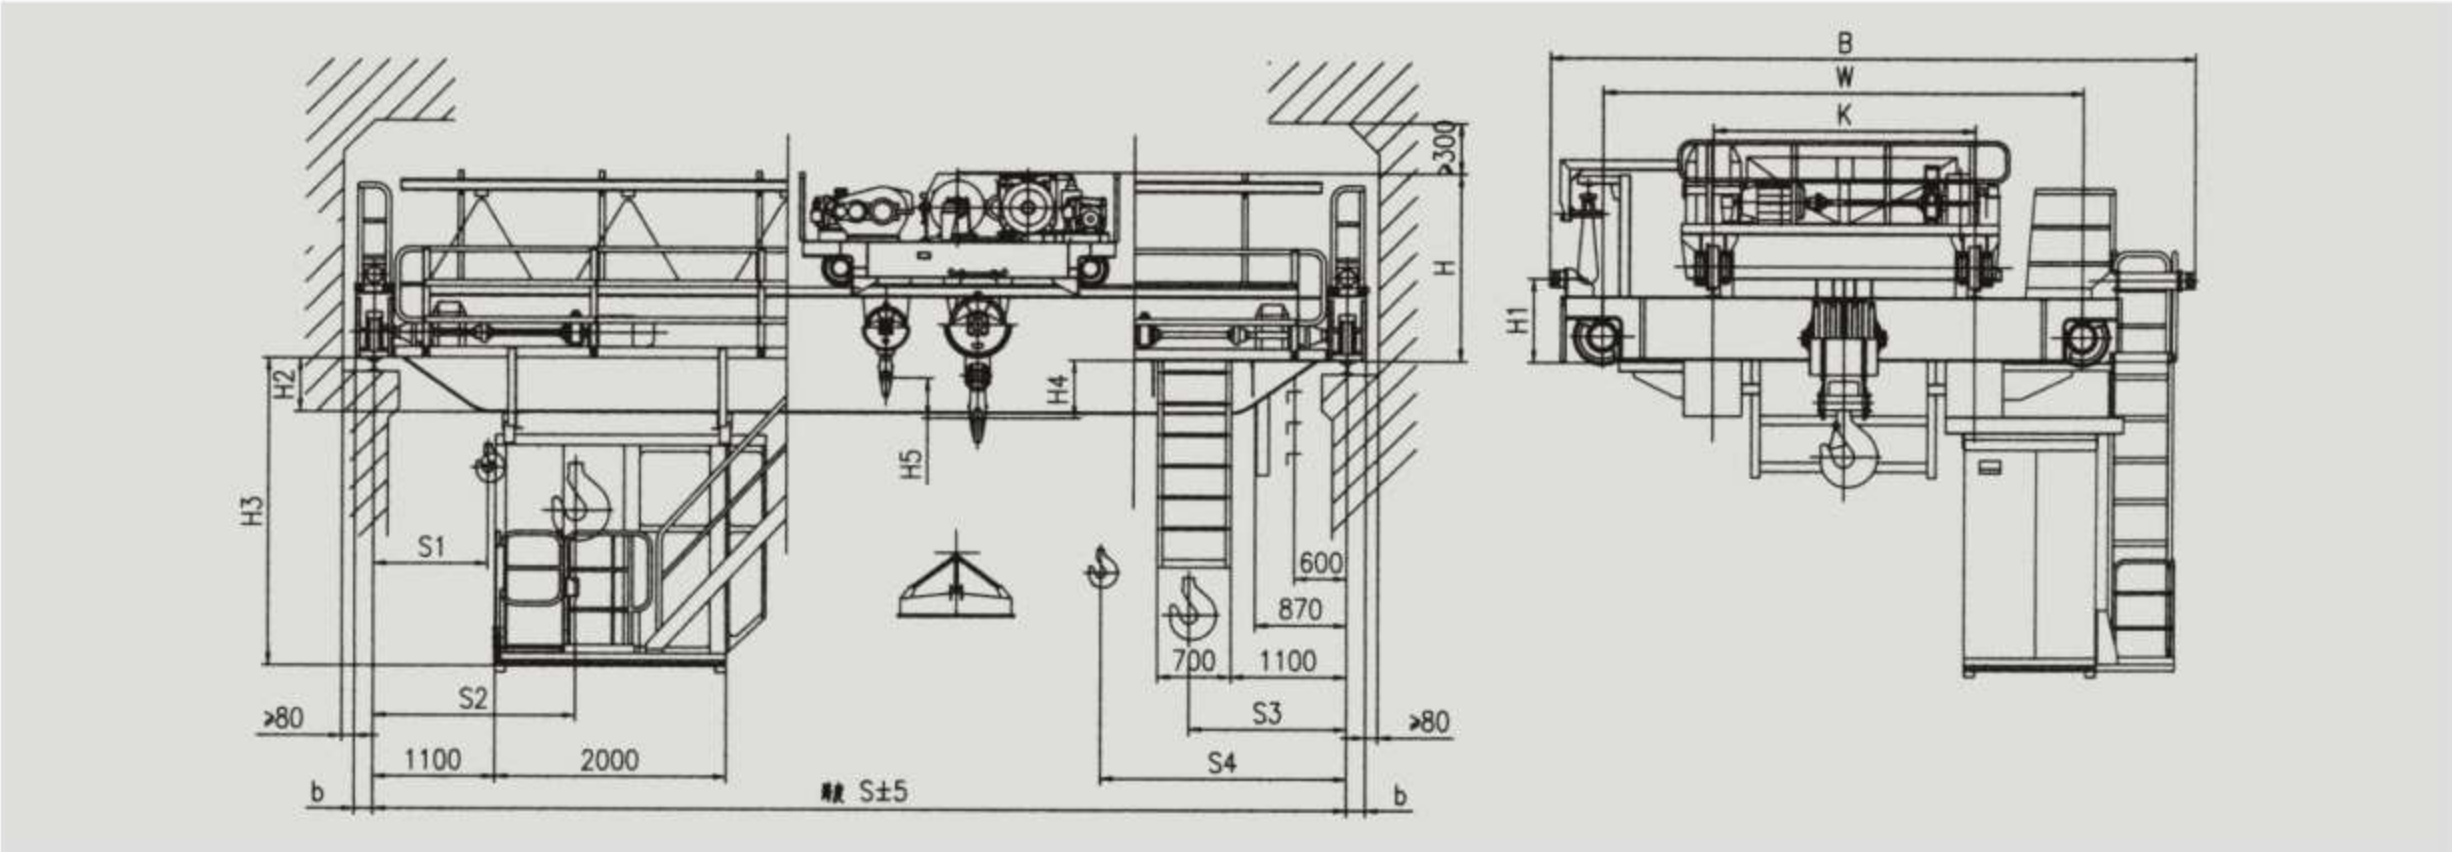

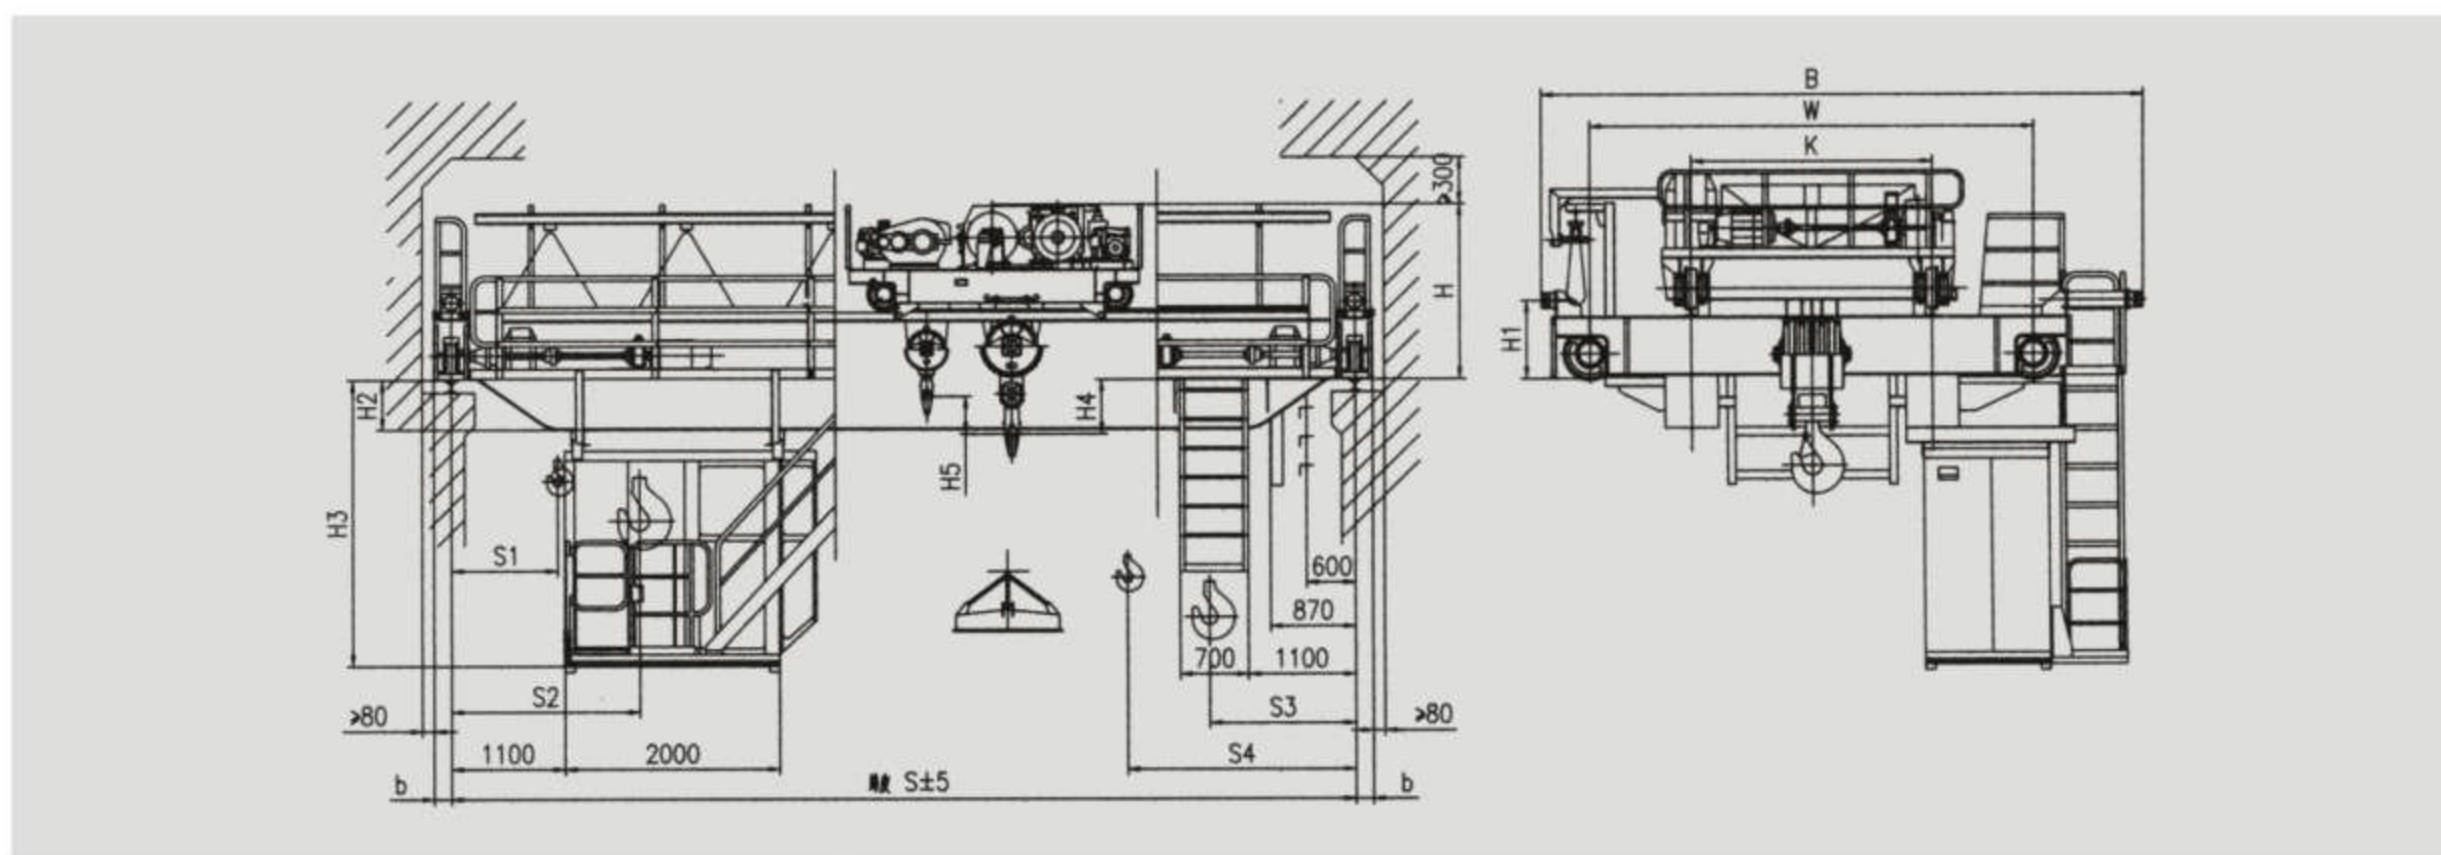

QC型32/5~50/10t 电磁桥式起重机

QC Crane With Magnet Cap.32/5~50/10t

技术规格 Technical specifications

起重量 Cap	主钩	Main	t	32								50									
	副钩	Auxiliary		5								10									
跨度 Span			m	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
起升高度 Lifting Height	主钩	Main		16								12									
	副钩	Auxiliary		18								16									
工作制度 Duty				A6								A6									
速度 Speed	主 起 升		Main	9.5								7.8									
	副 起 升			Auxiliary	12.7								13.2								
	小车运行				Crab travelling	42.4								38.5							
	大车运行					Trolley travelling	101.4		101.8		86.8		86.8		87.3						
极限尺寸 Limt dimension	S1		mm				1070								1005						
	S2			2650								2785									
	S3			1700								2000									
	S4			3280								3780									
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2349	2353		2483					2746	2748	2754							
	H1			905		1070					1055		1090								
	H2			92	96	246	266	416	566	716	816	71	248	254	404	554	704	804	954		
	H3			2512	2516	2666	2686	2836	2986	3136	3236	2491	2668	2674	2824	2974	3124	3224	3374		
	H4			705	701		571					1020	1018	1012							
	H5			790								948									
	K			2500																	
	W			4650		4800		5000			4800				5000						
	B			6588		6608		6828			6828			6858		7058					
	b			260		300					300										
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	242	256	269	286	298	313	323	335	337	359	379	397	412	429	442	457		
电机总功率 Power			kw	96.3					96.3			131.5			139.5						
荐 用 钢 轨 Crane Rail Recommended				QU70或方钢90								QU80或方钢100									
电 源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V																	


挂梁桥式起重机

Overhead Crane with Carrier-beam



- 1、本起重机带有可拆卸的电磁盘，特别适用于搬运具有导磁性的黑色金属制品与材料如钢锭、型钢、生铁块等。主要用于钢铁企业轧线、成品库、船厂钢料堆场、下料车间等。
- 2、本起重机起重量包含电磁铁自重。起重机总重不包含电磁铁自重。

1. The crane with a removable disk, especially suitable for handling with magnetic conductivity of black metal products and materials such as steel, steel, cast iron pieces, etc. Is mainly used in iron and steel enterprises GaXian, shipping department, shipyard steel material yard, blanking workshop, etc.


2. This crane lifting weight includes electromagnet self-respect. The total weight of crane does not include the electromagnet self-respect.

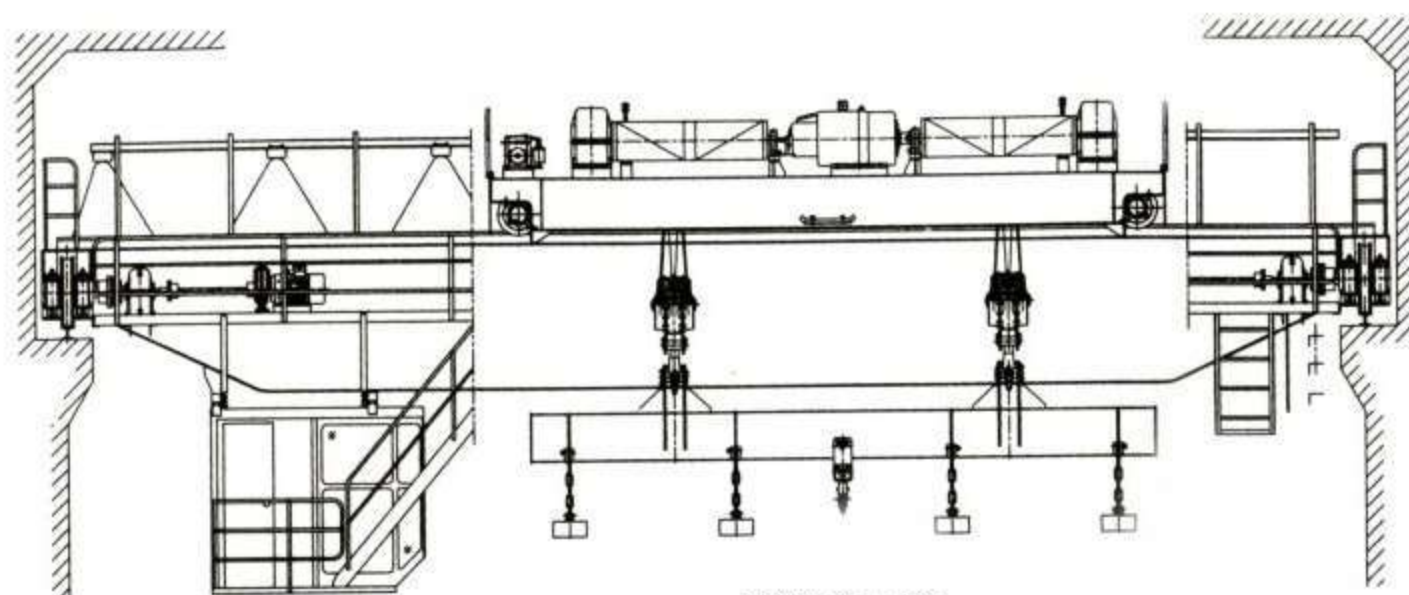


挂梁平行于主梁

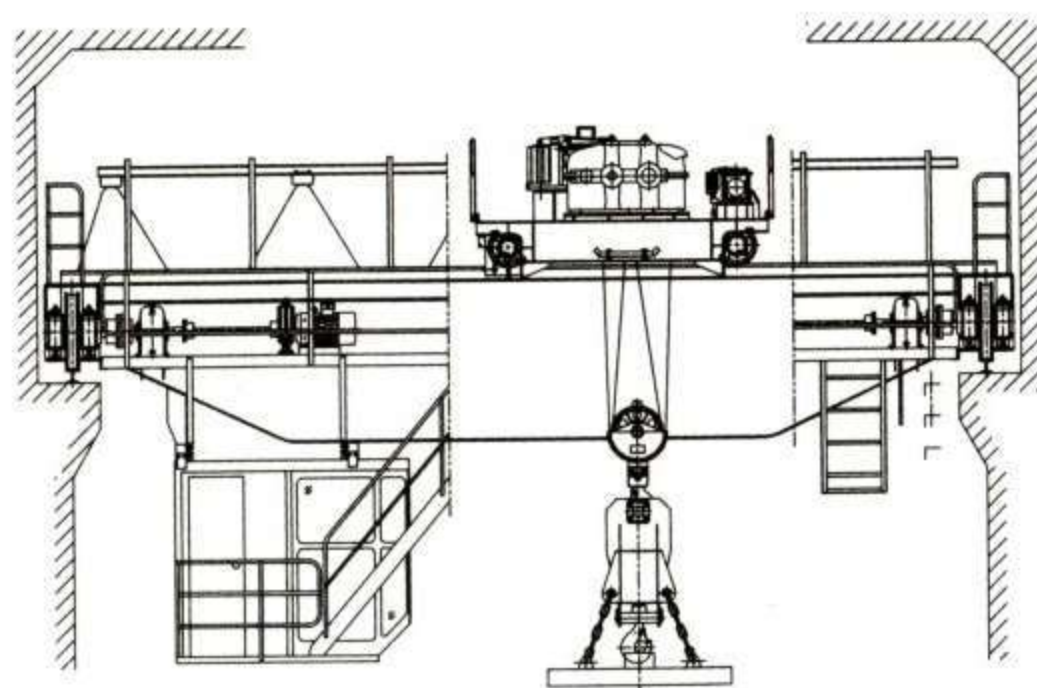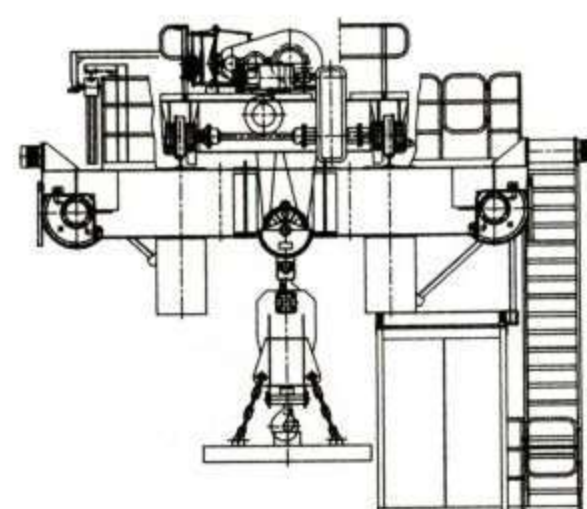

挂梁垂直于主梁

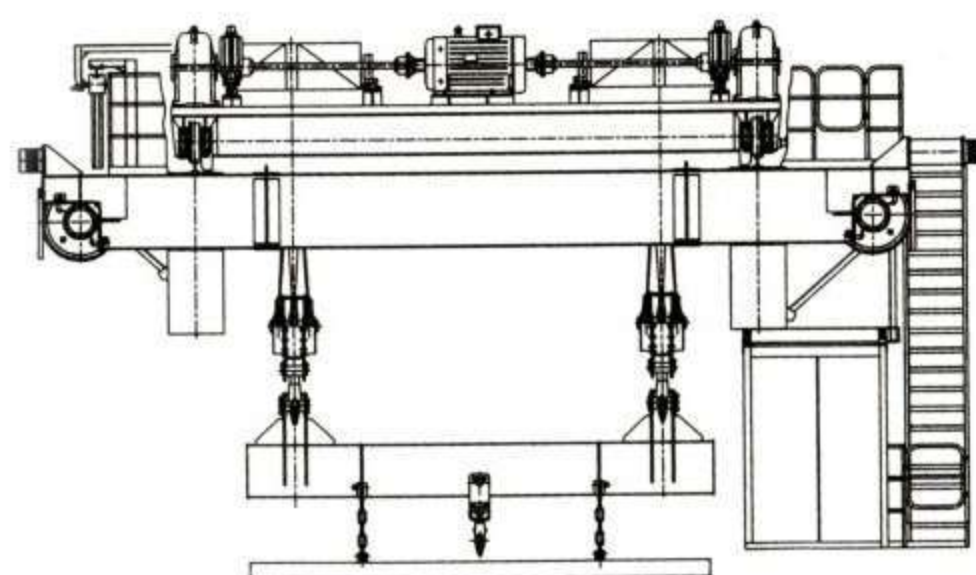

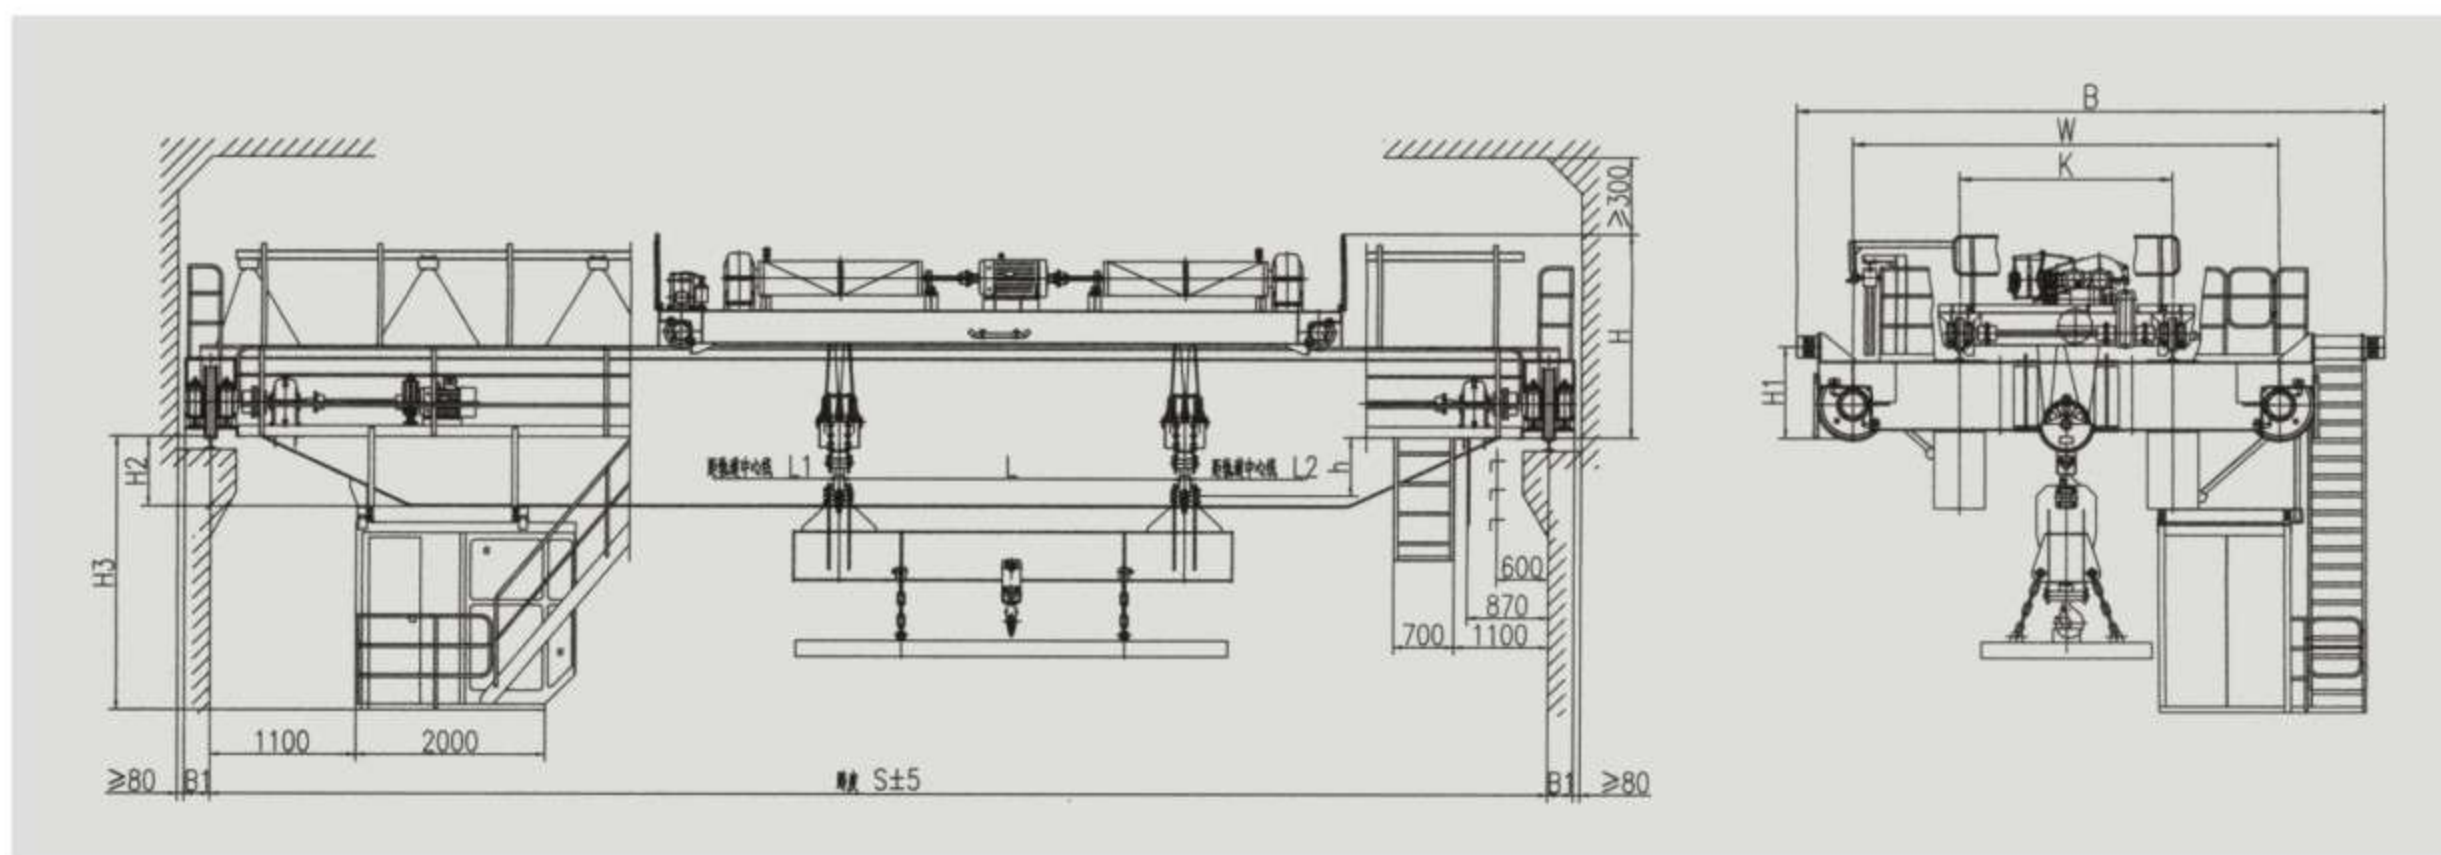

15t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁平行主梁）

15t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications


起 重 量		Lifting capacity	t	(7.5+7.5)									
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度		Lifting Height		16					16				
工作制度		Duty	A6					A7					
速度 Speed	起 升 Hoisting		m/min	13.2					15.8				
	小车运行 Crab travelling			36.7					36.6				
	大车运行 Trolley travelling			101.4					103.9				
极限尺寸 Limt dimenstion	L		mm	3000					4000				
	L1			2250					2250				
	L2			2000					2000				
	h			443				343	750				
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2208				2308	2290				2390
	H1			940				1040	940				1040
	H2			390	540	690	840		392	542	692	842	
	H3			2810	2960	3110	3260		2812	2962	3112	3262	
	K			2000					2500				
	W			4400	5000				4900	5500			
	B			6234	6844				6784	7394	7464		
	B1			260					260				
最 大 轮 压		Max.Wheel Loading	kN	175	190	203	215	230	205	218	230	237	250
电机总功率		Power	kw	63					79.5				
荐 用 钢 轨			Crane Rail Recommended43kg/m或QU70										
电 源			Power Supply三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V										


20t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁平行主梁）

20t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起重量		Lifting capacity	t	(10+10)										
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	
起升高度		Lifting Height		16					15					
工作制度			Duty	A6					A7					
速度	起 升		Hoisting	m/min	12.6					15.8				
	小车运行		Crab travelling		36.2					42.8				
	大车运行		Trolley travelling		89					103.9				
极限尺寸	L		mm	4000					4000					
	L1			2250					2350					
	L2			2000					2100					
	h			441				341	750					
主要尺寸	H		mm	2310				2410	2310				2570	
	H1			940				1040	940				1080	
	H2			392	542	692	842		542	692	842	992	1042	
	H3			2812	2962	3112	3262		2962	3112	3262	3412	3462	
	K			2500					3000					
	W			4900	5500				5400	5500				
	B			6734	7344				7354	7464				7398
	B1			260					260					
	最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	215	228	240	249	259	225	239	250	260
电机总功率			Power	kw	71					94.5				
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended				43kg/m或QU70						
电 源				Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V						

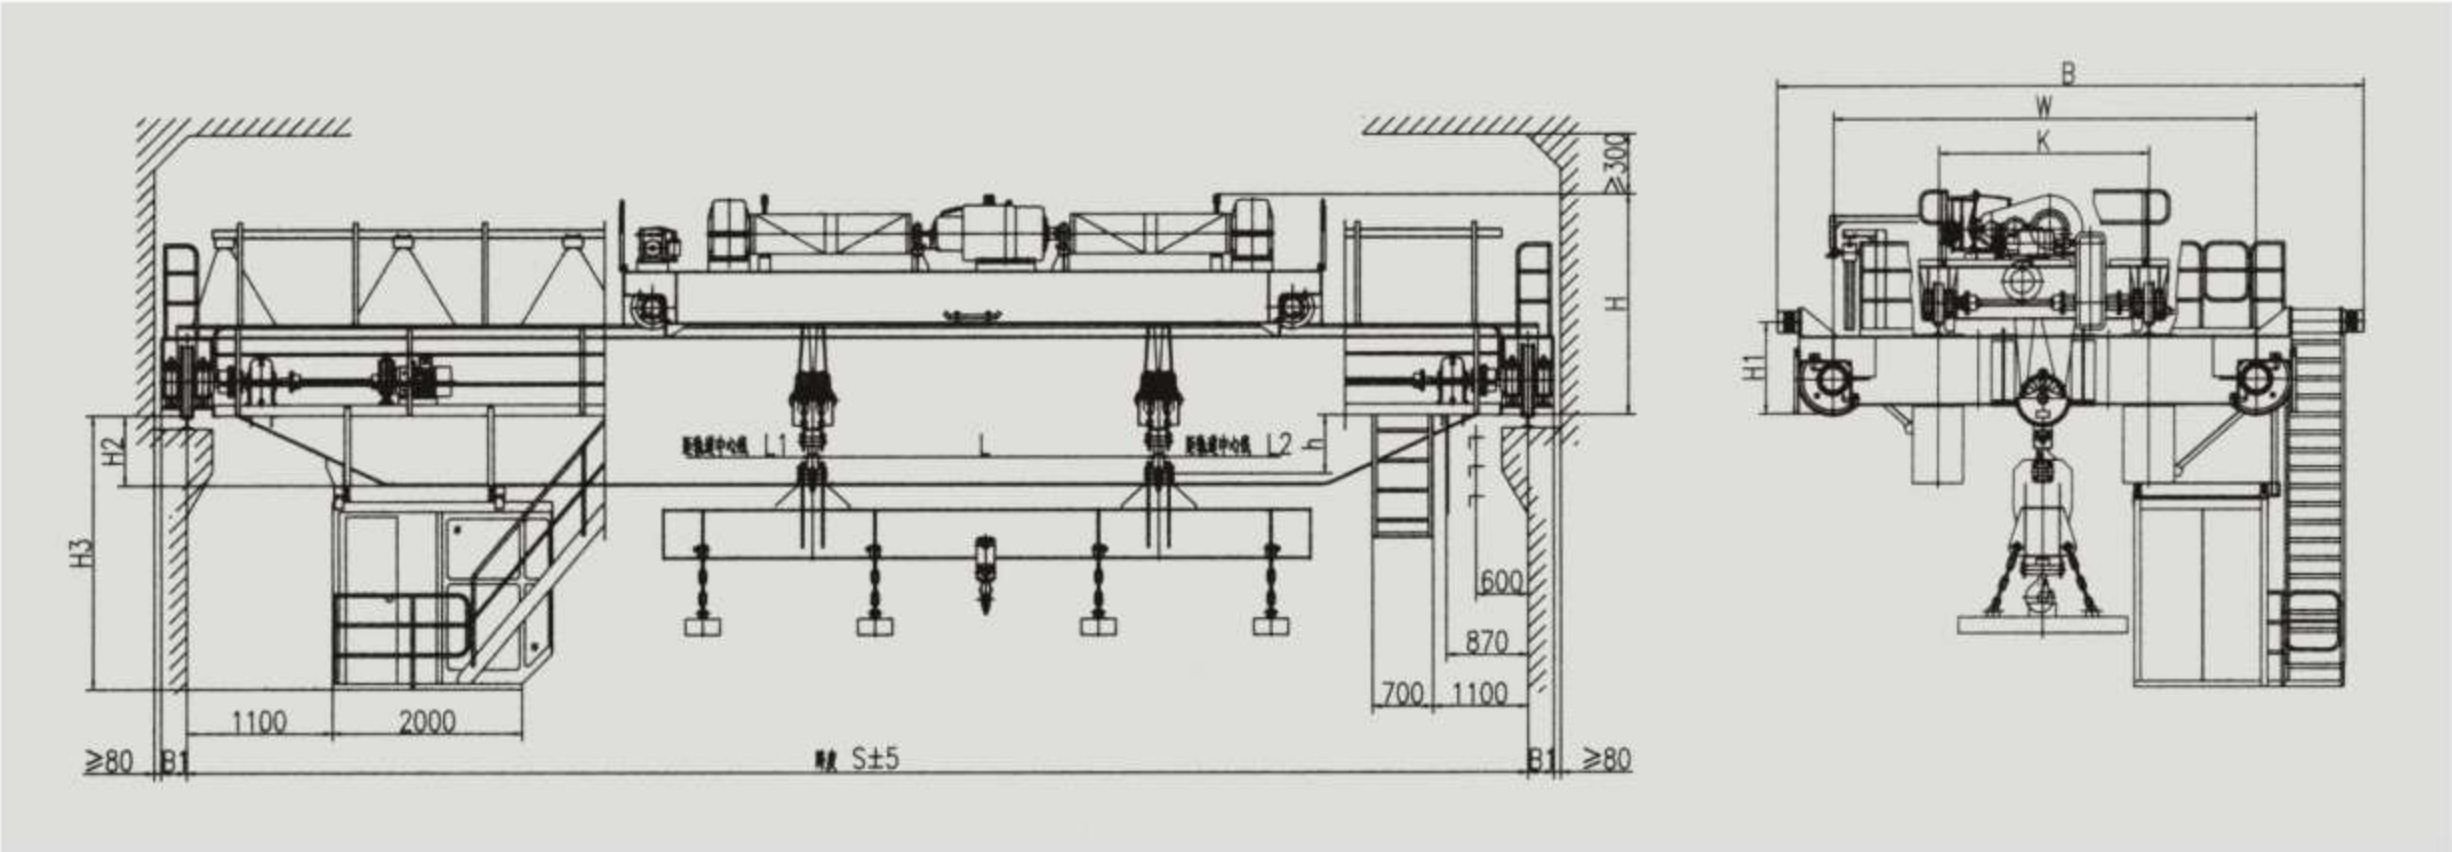

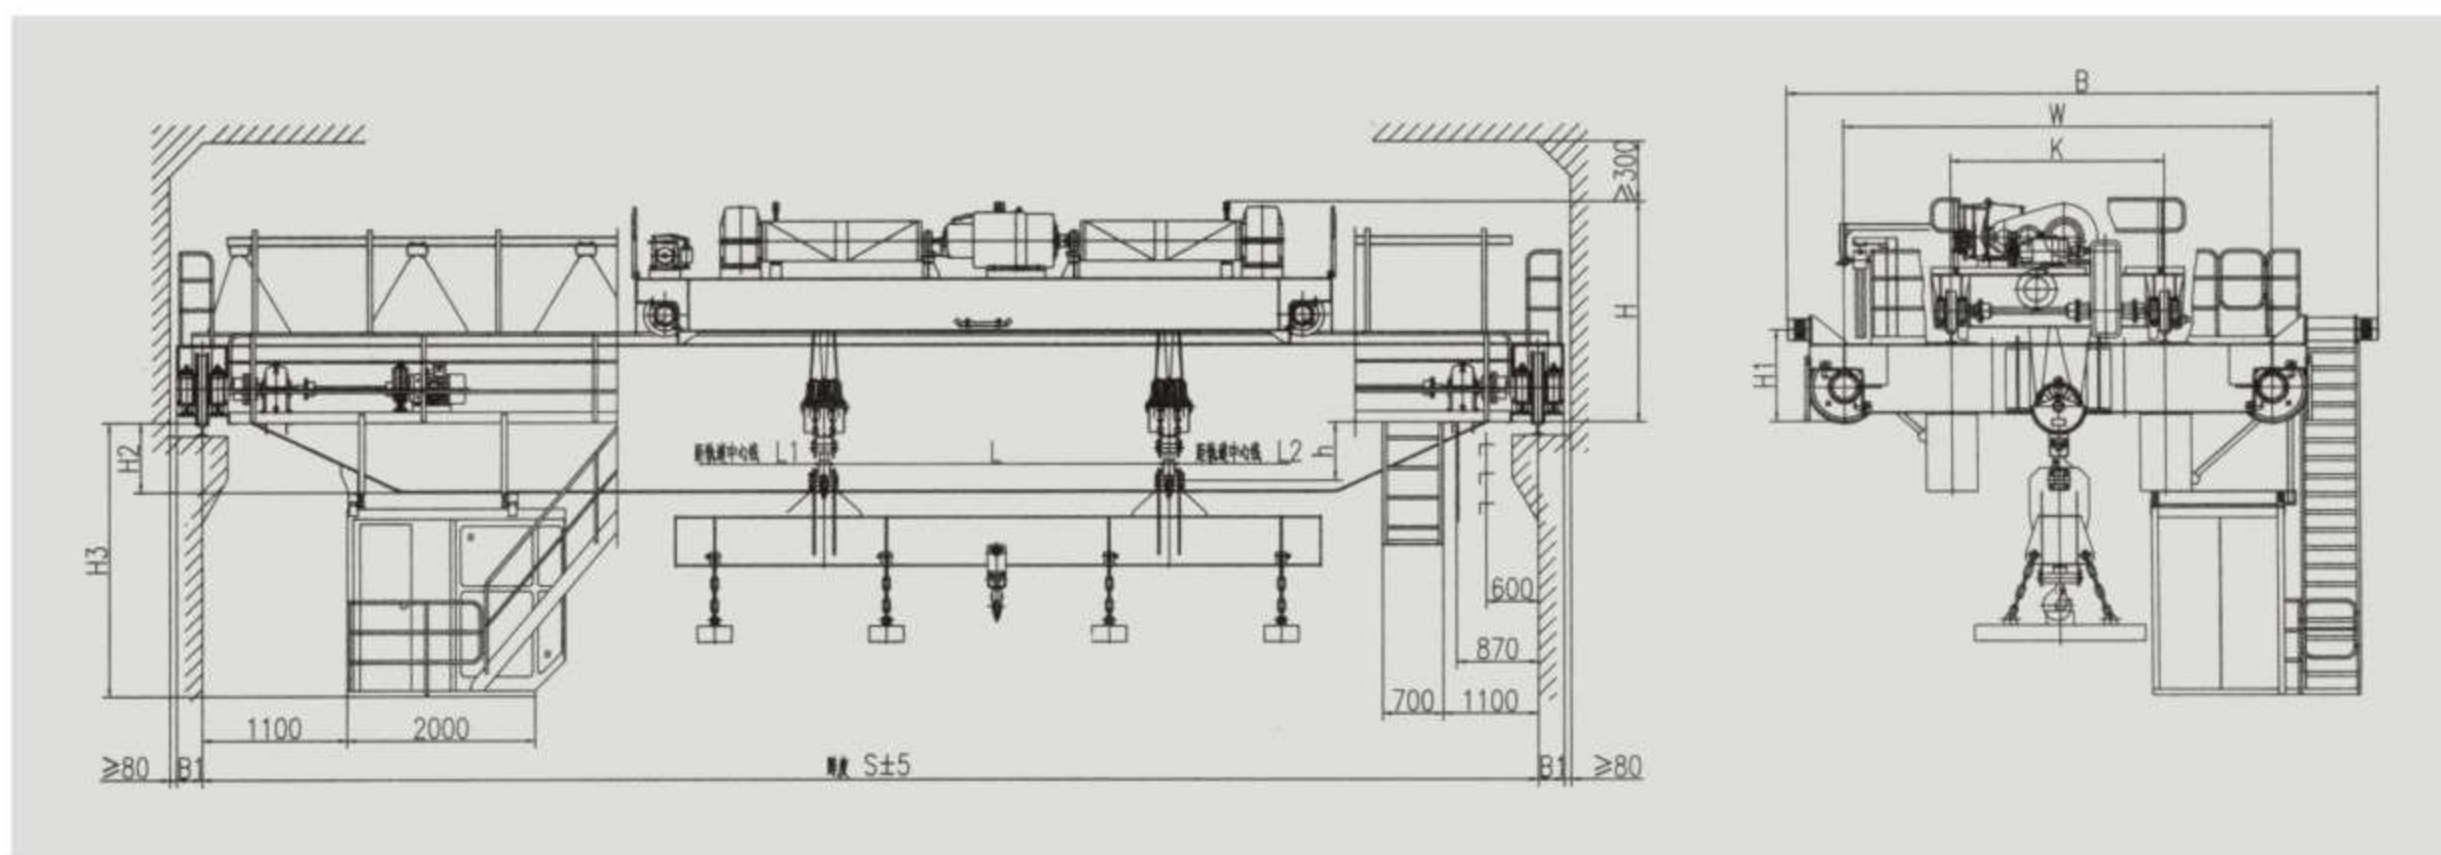

32t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁平行主梁）

32t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications


起重量		Lifting capacity	t	(16+16)														
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5					
起升高度		Lifting Height		15					16									
工作制度			Duty	A6					A7									
速度 Speed	起 升		Hoisting	m/min	12.5					15.1								
	小车运行		Crab travelling		37					43.3								
	大车运行		Trolley travelling		87.3					104.3								
极限尺寸 Limit dimension	L		mm	4000					4000									
	L1			2350					2650									
	L2			2100					2400									
	h			494				390	750									
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2626					2730	2750				2860				
	H1			1070					1170	1110				1210				
	H2			416	566	716	816	820	566	716	866	1016	1020					
	H3			2836	2986	3136	3236	3240	2986	3136	3286	3436	3440					
	K			3000					3000									
	W			5300	5500				5300	5500								
	B			7258	7478				7378	7482								
	B1			300					300									
最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	305	322	332	345	357	320	335	348	360	370				
电机总功率			Power	kw	111.3					135.5								
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended					43kg/m或QU70					QU80				
电 源				Power Supply										三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V				

40t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁平行主梁）

40t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(20+20)										
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	
起升高度		Lifting Height		16					16					
工作制度			Duty	A6					A7					
速度 Speed	起 升		Hoisting	m/min	11.7					15.3				
	小车运行		Crab travelling		37.5					43.2				
	大车运行		Trolley travelling		87.3					113.9				
极限尺寸 Limt dimenstion	L		mm	4000					4000					
	L1			2650					2650					
	L2			2400					2400					
	h			470				368	750					
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2754				2856	2800				2900	
	H1			1130				1230	1130				1230	
	H2			400	550	700	800	802	550	700	850	1000	1002	
	H3			2820	2970	3020	3220	3222	2970	3120	3270	3420	3422	
	K			3000					3000					
	W			5300	5500				5300	5500				
	B			7430	7630	7562			7360	7560	7630			
	B1			300					300					
最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	330	347	358	375	385	345	363	375	390	399
电机总功率			Power	kw	128.5		142.5			173				
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended				QU100						
电 源				Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V						

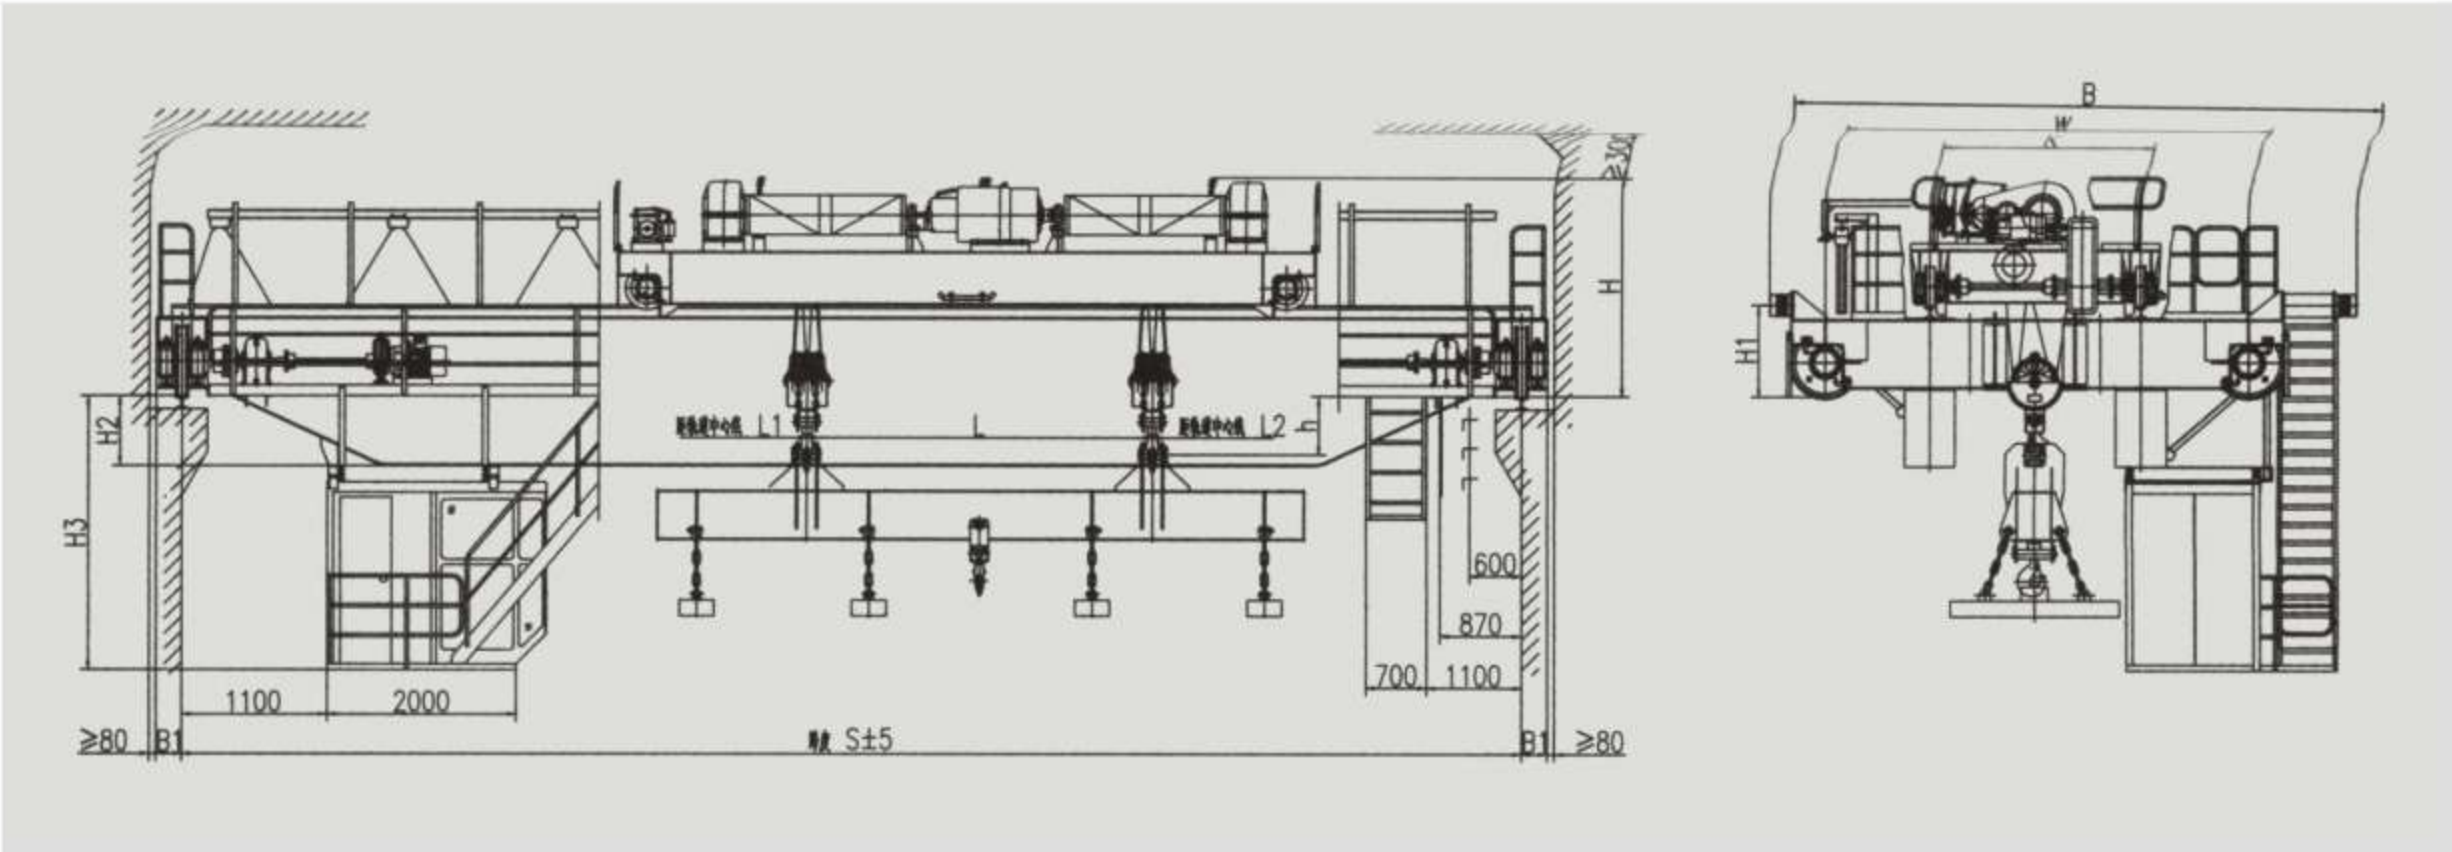




15t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁垂直主梁）

15t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam


技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(7.5+7.5)										
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	
起升高度		Lifting Height		16					16					
工作制度			Duty	A6					A7					
速度 Speed	起 升		Hoisting	m/min	13.2					15.8				
	小车运行		Crab travelling		36.7					36.6				
	大车运行		Trolley travelling		101.4					103.9				
极限尺寸 Limt dimenstion	L		mm	3000					4000					
	L1			1500					1500					
	L2			1500					1500					
	h			441				341	750				650	
主要尺寸 Main dimenstion	H		mm	2190				2290	2300				2400	
	H1			940				1040	940				1040	
	H2			392	542	692	842		394	544	694	844		
	H3			2812	2962	3112	3262		2814	2964	3114	3264		
	K			5000					6000					
	W			7400	8000				8400	9000				
	B			9234	9844				10284	10894	10964			
	B1			260					260					
	最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	190	205	217	229	244	205	219	230	237
电机总功率		Power	kw	63					79.5					
荐 用 钢 轨			Crane Rail Recommended	43kg/m或QU70										
电 源			Power Supply	三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V										

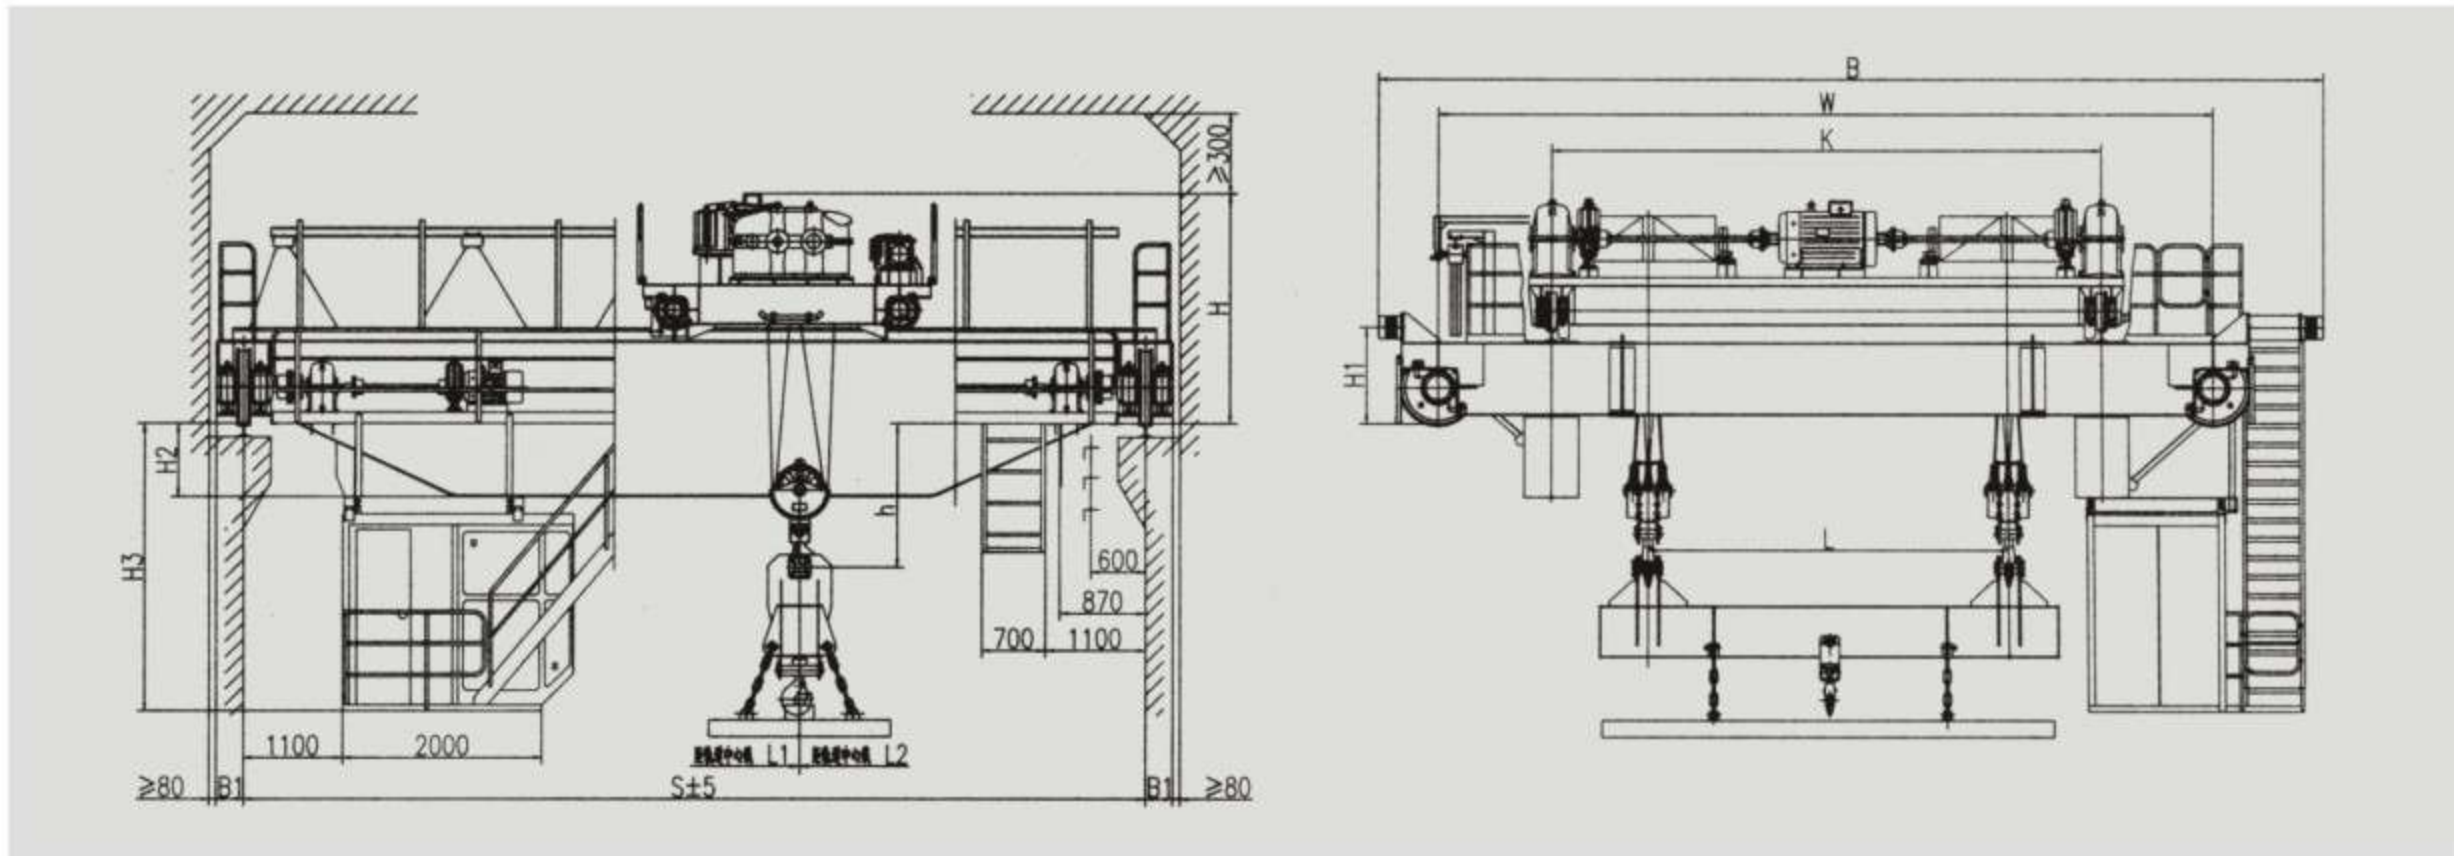

20t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

起 重 量		Lifting capacity	t	(10+10)									
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度		Lifting Height		16					15				
工作制度			Duty	A6					A7				
速度 Speed	起 升 Hoisting		m/min	12.6					15.8				
	小车运行 Crab travelling			36.2					42.8				
	大车运行 Trolley travelling			89					103.9				
极限尺寸 Limt dimension	L		mm	4000					4000				
	L1			1500					1700				
	L2			1500					1700				
	h			439				339	900				800
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2292				2392	2310				2570
	H1			940				1040	940				1080
	H2			394	544	694	844		544	694	844	994	1044
	H3			2814	2964	3114	3264		2964	3114	3264	3414	3464
	K			6000					6000				
	W			8400	9000				8400	9000			
	B			10234	10844				10354	10964			
	B1			260					260				
最大轮压 Max.Wheel Loading			kN	225	236	251	260	270	235	247	263	271	280
电机总功率 Power			kw	71					94.5				
荐 用 钢 轨 Crane Rail Recommended			43kg/m或QU70										
电 源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V										

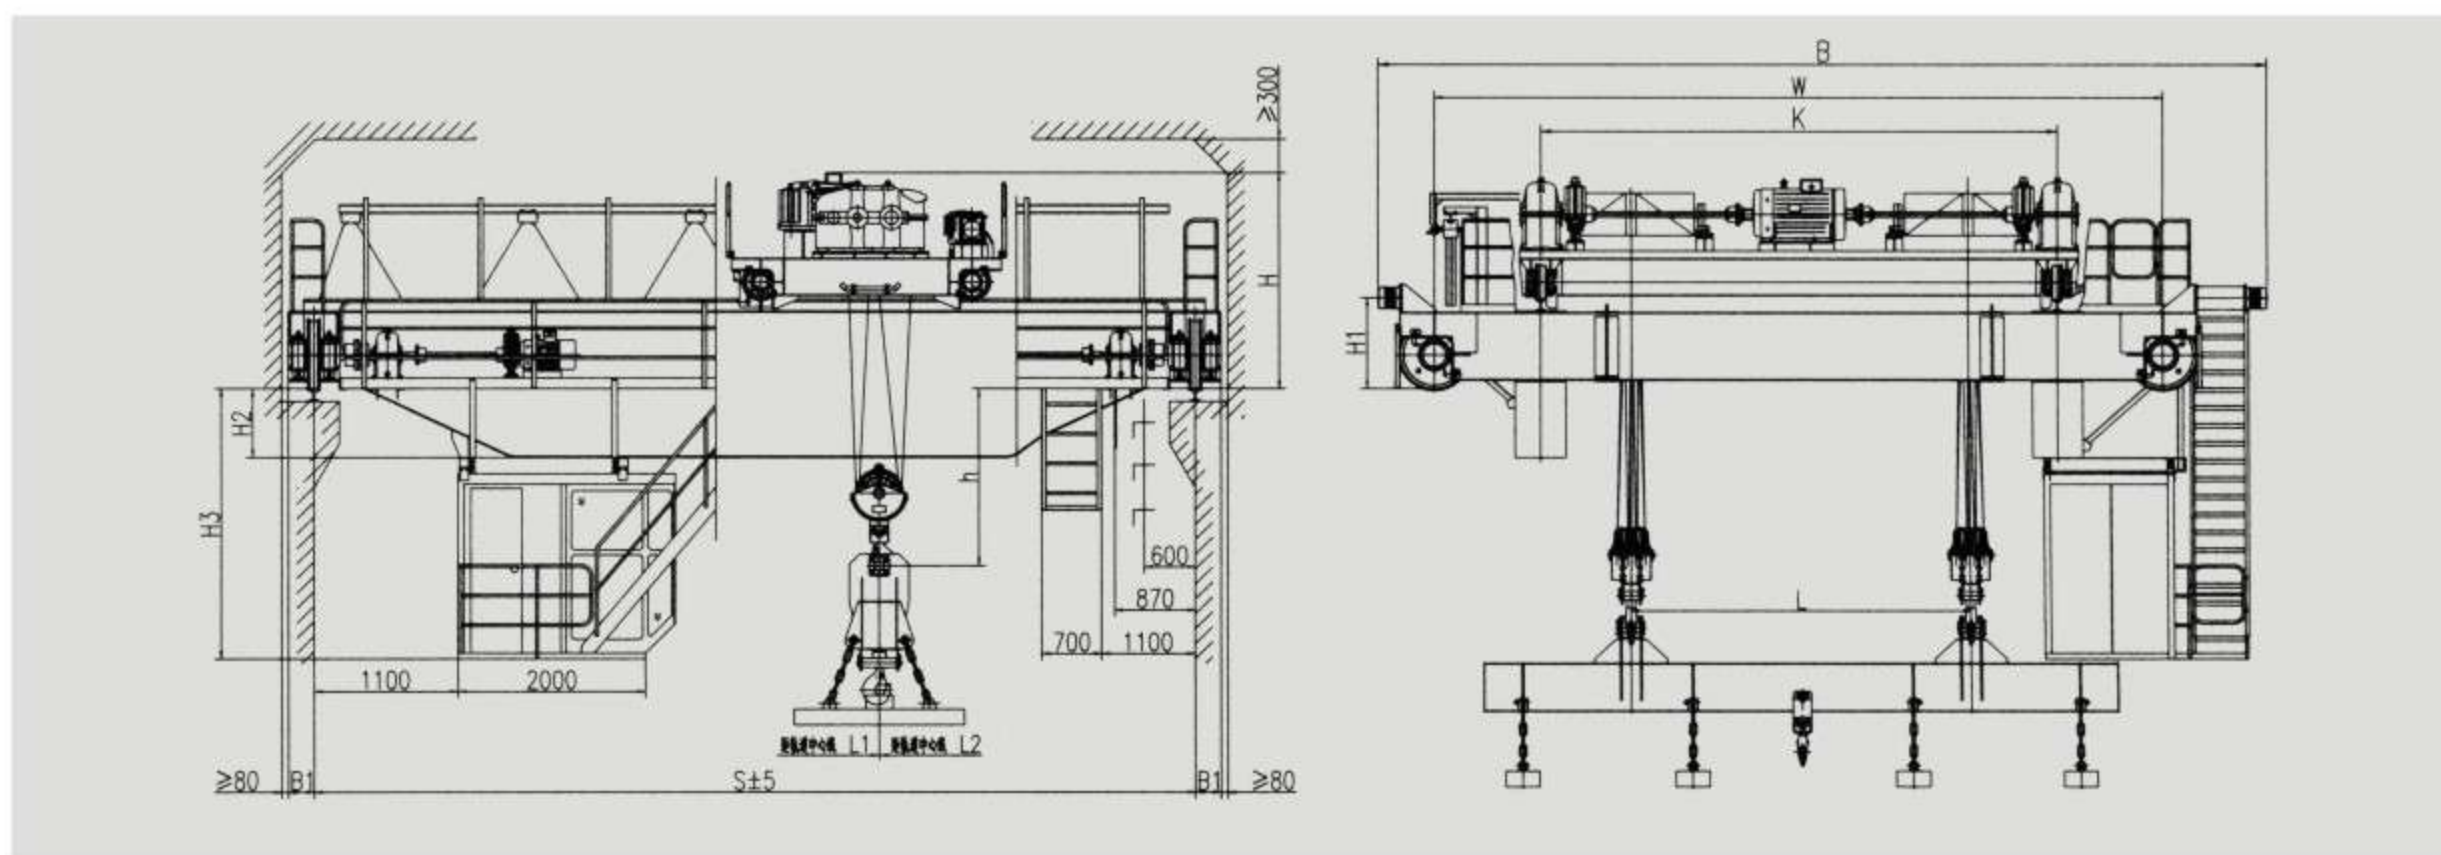

32t 电磁挂梁桥式起重机（挂梁垂直主梁）

32t Electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam


技术规格 Technical specifications

起重量		Lifting capacity	t	(16+16)														
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5					
起升高度		Lifting Height		15					16									
工作制度			Duty	A6					A7									
速度 Speed	起 升	Hoisting	m/min	12.5					15.1									
	小车运行	Crab travelling		37					43.3									
	大车运行	Trolley travelling		87.3					104.3									
极限尺寸 Limt dimenstion	L	mm	4000					4000										
	L1		1700					1700										
	L2		1700					1800										
	h		609				590	900				800						
主要尺寸 Main dimension	H	mm	2540				2640	2650				2750						
	H1		1070				1170	1070				1110						
	H2		420	570	720	820	820	570	720	870	1020	1020						
	H3		2840	2990	3140	3240	3240	2990	3140	3290	3440	3440						
	K		6000					6500										
	W		8300	8500				8800	9000									
	B		10258	10478				10878	10982				11054					
	B1		300					300										
	最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	315	330	343	355	365	330	345	358	370	380			
电机总功率			Power	kw	111.3					135.5								
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended					43kg/m或QU70					QU80				
电 源				Power Supply										三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V				

beam

技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(20+20)									
跨 度		Span	m	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5	22.5	25.5	28.5	31.5	34.5
起升高度		Lifting Height		16					16				
工作制度			Duty	A6					A7				
速度 Speed	起 升 Hoisting		m/min	11.7					15.3				
	小车运行 Crab travelling			37.5					43.2				
	大车运行 Trolley travelling			87.3					113.9				
极限尺寸 Limt dimension	L		mm	4000					4000				
	L1			1600					1600				
	L2			1800					1800				
	h			668			566	900			800		
主要尺寸 Main dimension	H		mm	2642			2744	2750			2850		
	H1			1130			1230	1130			1230		
	H2			402	552	702	802	804	552	702	852	1002	1004
	H3			2822	2972	3022	3222	3224	2972	3122	3272	3422	3424
	K			6500					6500				
	W			8800	9000			8800	9000				
	B			10930	11130	11062			10862	11062	11132		
	B1			300					300				
	最 大 轮 压 Max.Wheel Loading			kN	358	375	388	405	425	373	390	403	420
电机总功率 Power			kw	128.5		142.5			173				
荐 用 钢 轨 Crane Rail Recommended				QU100									
电 源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V									

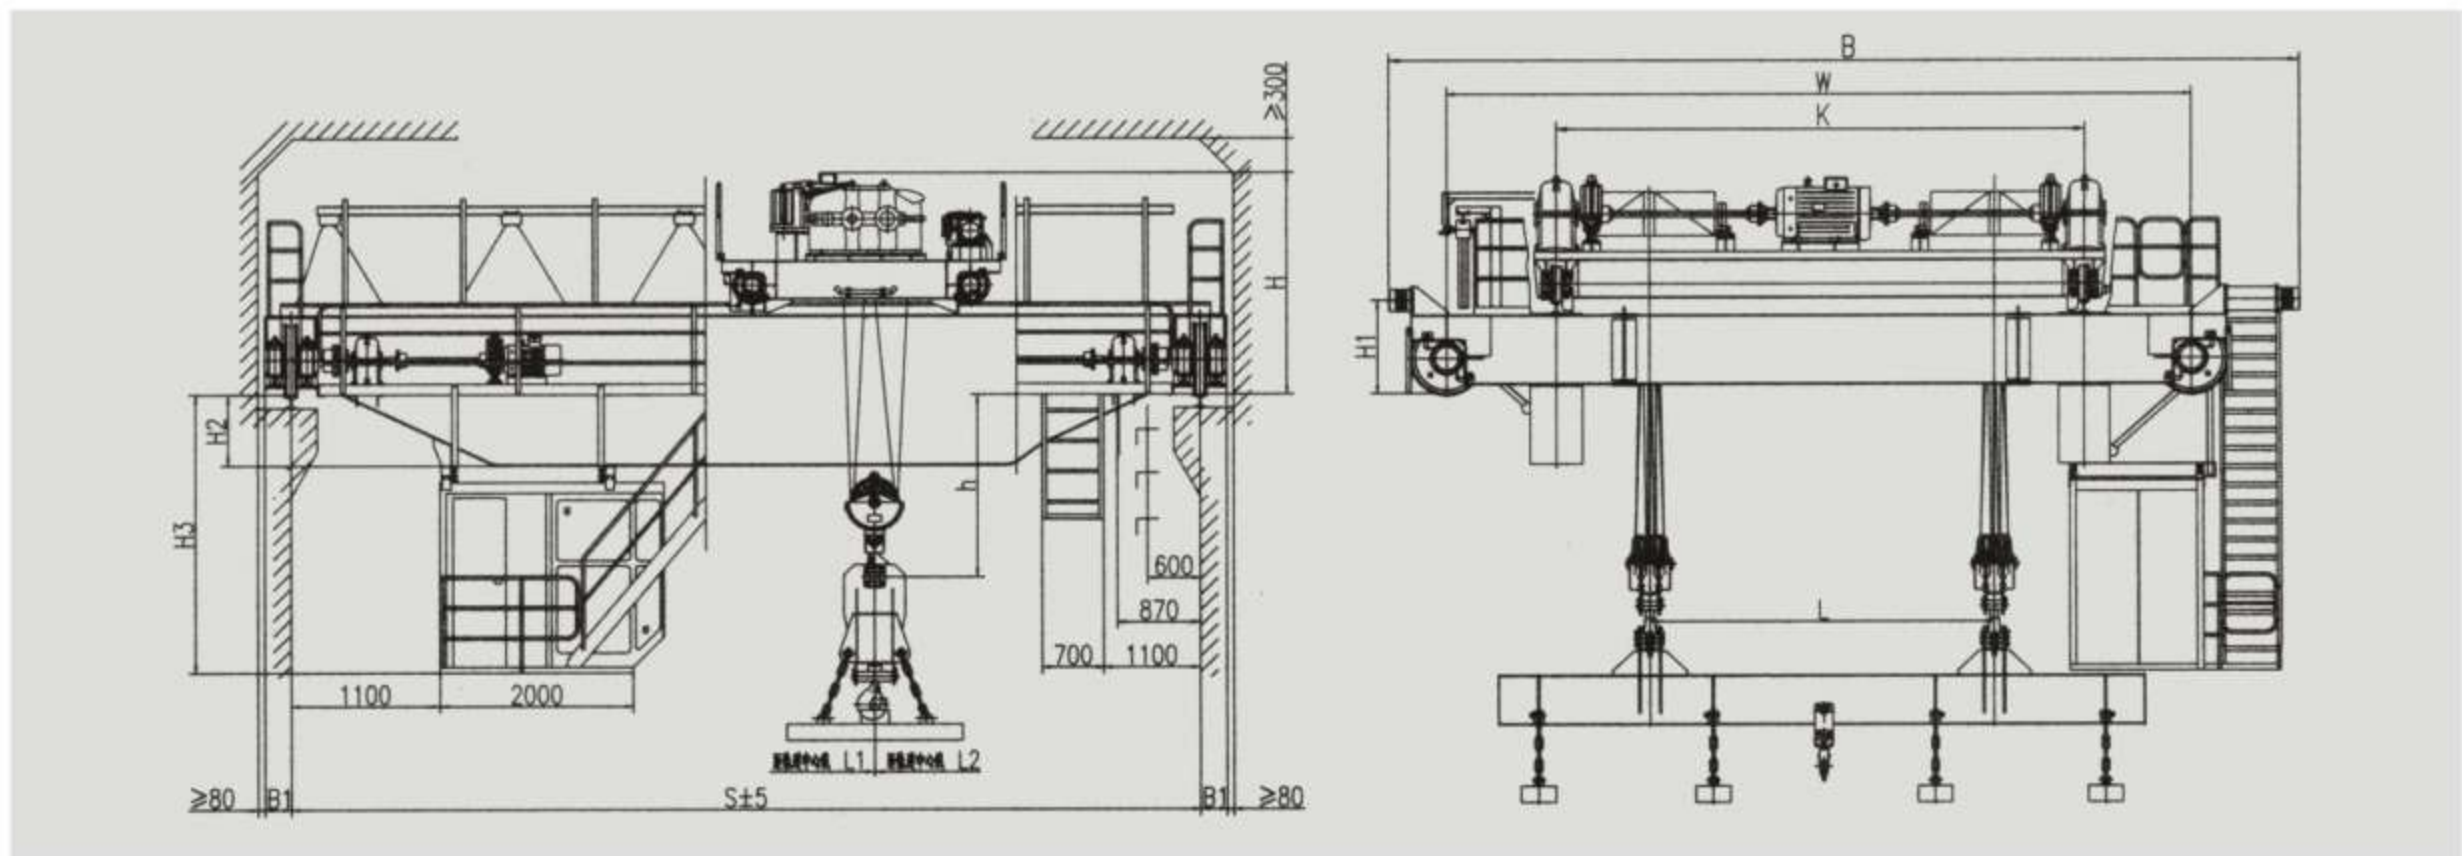





20t 上旋转挂梁桥式起重机

20t High level slewing Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(10+10)												
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	
起升高度		Lifting Height		16						16						
工作制度			Duty	A6						A7						
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	13.4						15.8						
	旋 转 Turn round			1.6r/min						1.6r/min						
	小车运行 Crab travelling			37						43						
	大车运行 Trolley travelling			87.3						104.3						
极限尺寸 Limt dimenstion	L1		mm	4000						4000						
	L2			3700						3700						
	C			3900						3900						
	h			650						650						
主要尺寸 Main dimension	H			4000					4000							
	H1			2686	2836	2986	3136	3236	3236	2786	2936	3086	3236	3336	3336	
	H2			1200						1200						
	W			8200		8500				8200		8500				
	B			10108		10328				10108		10328				
	K			6000						6000						
	B1			300						300						
	F			266	416	566	716	816	816	366	516	666	816	916	916	
最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	301	315	332	343	355	370	312	326	344	355	367	383
电机总功率			Power	kw	95.3						112.5					
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended				QU80								
电 源				Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V								

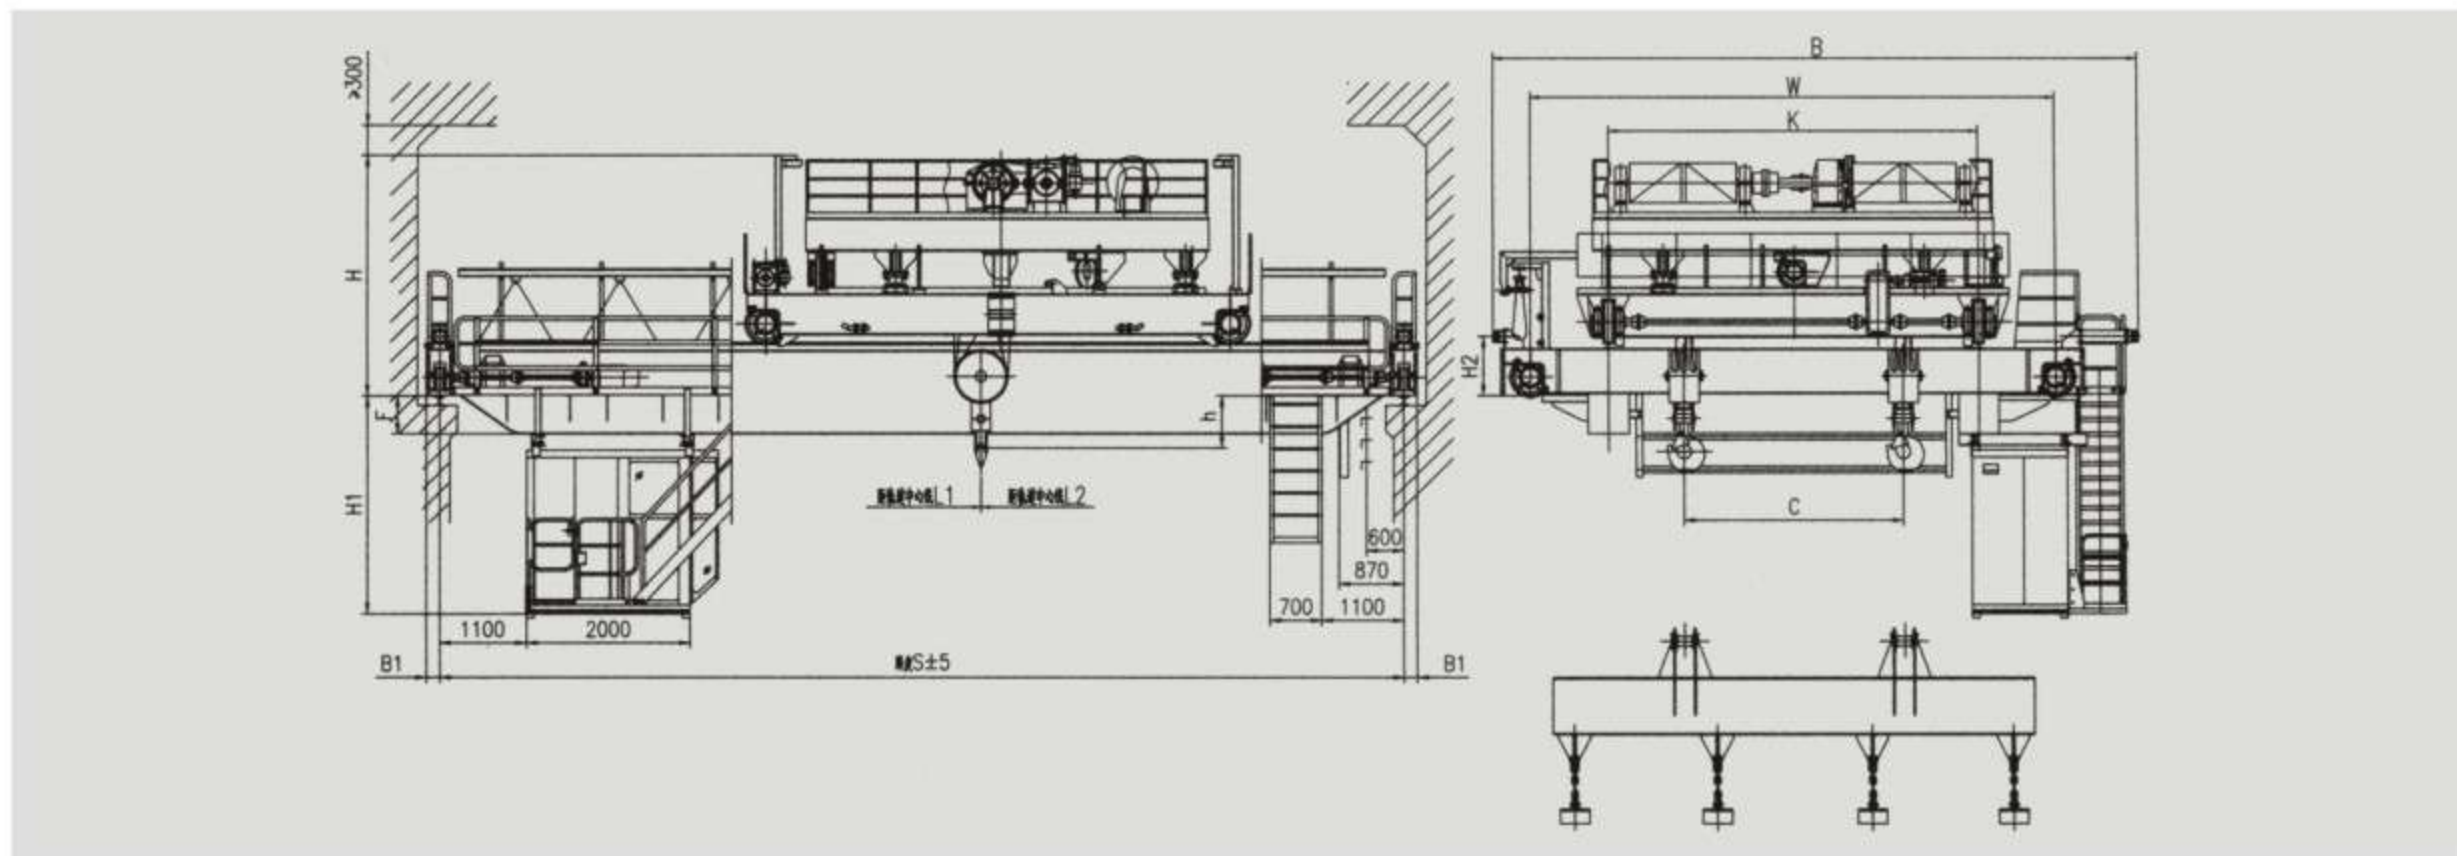

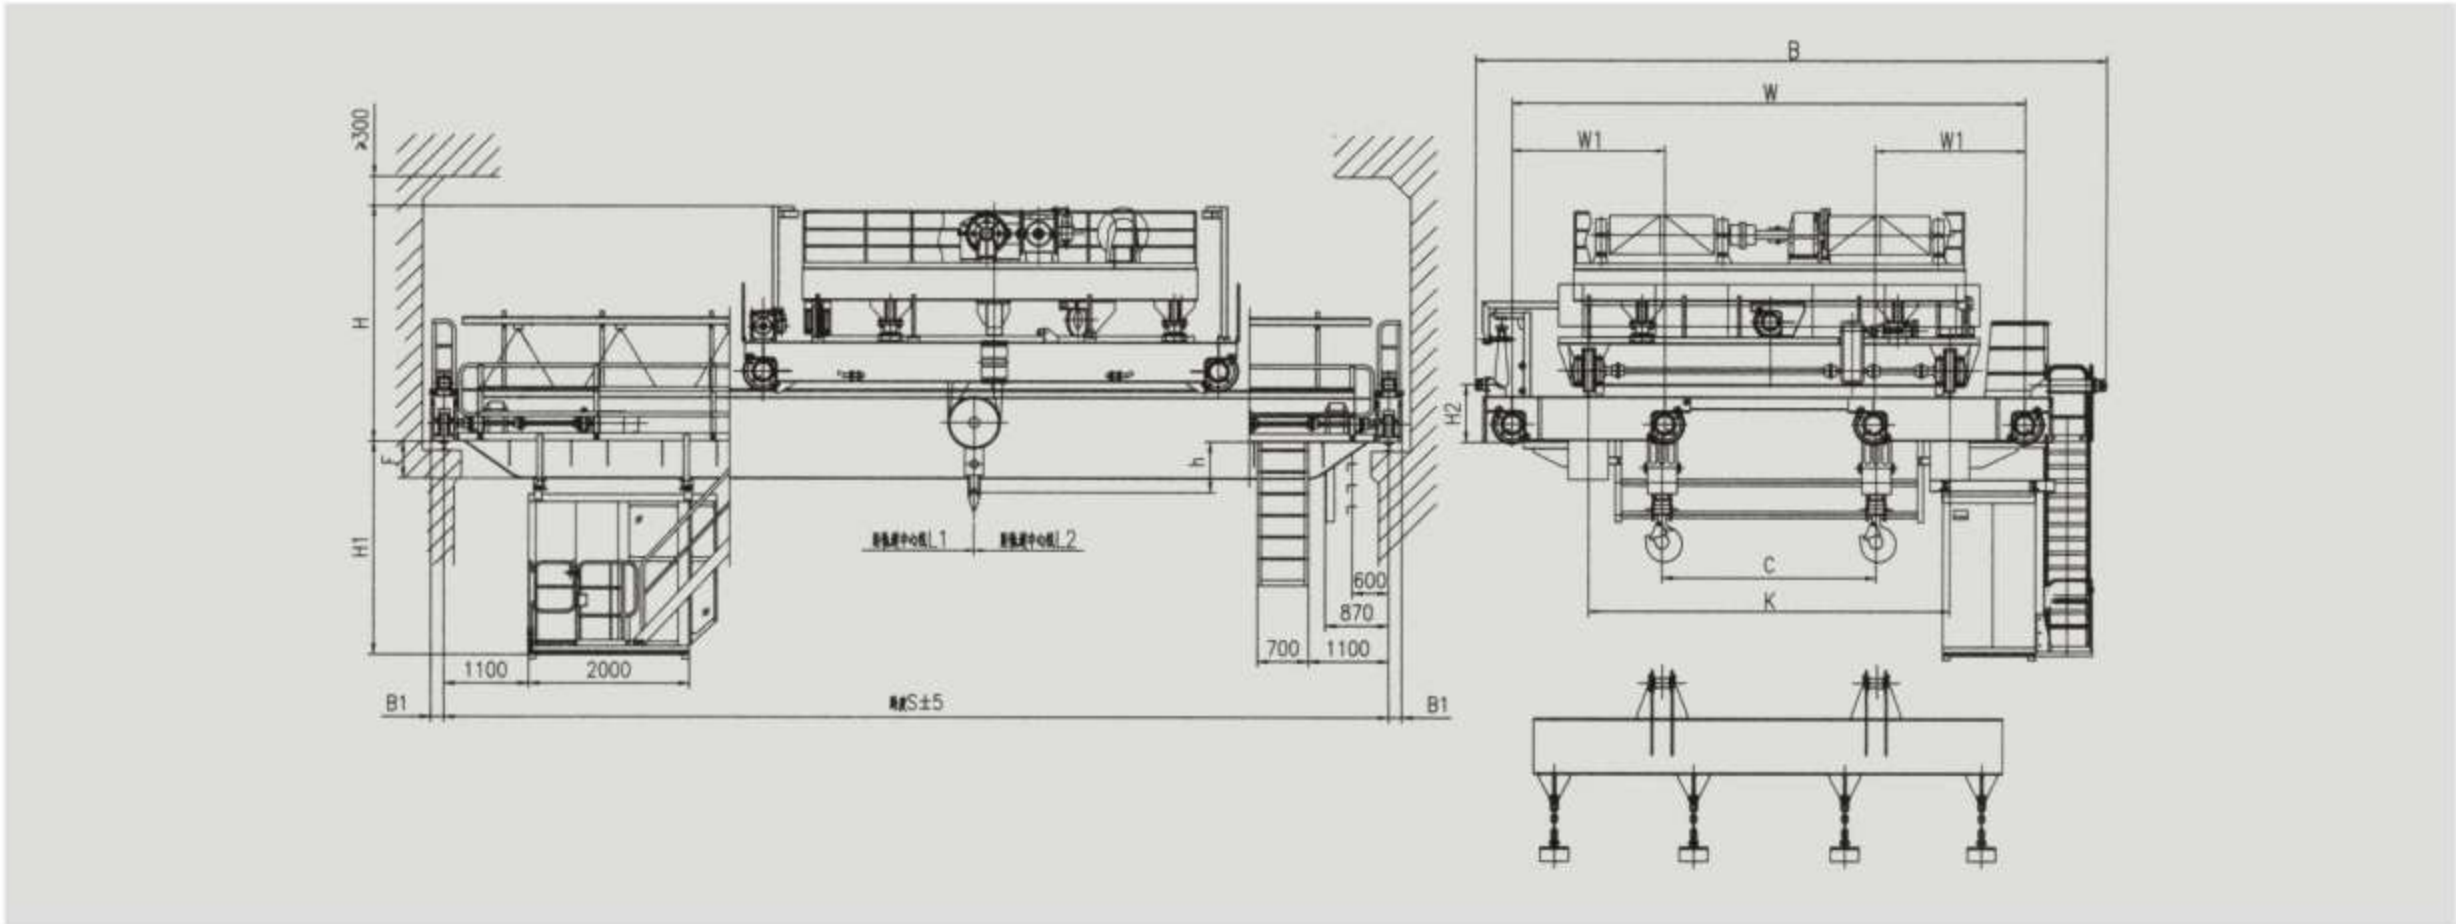


32t 上旋转挂梁桥式起重机

32t High level slewing Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(16+16)												
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	
起升高度		Lifting Height		16						16						
工作制度			Duty	A6						A7						
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	12.8						15						
	旋 转 Turn round			1.64r/min						1.64r/min						
	小车运行 Crab travelling			32						43						
	大车运行 Trolley travelling			90.8						106.4						
极限尺寸 Limt dimenstion	L1		mm	4100						4150						
	L2			3800						3800						
	C			3800						3800						
	h			750						750						
主要尺寸 Main dimenstion	H			4250				4350	4400				4500			
	H1			2672	2822	2972	3122	3224	3224	2772	2922	3072	3222	3324	3324	
	H2			1200						1200						
	W			8300		8500				8300		8500				
	W1			2300		2500				2300		2500				
	B			10358		10558				10358		10558				
	K			6000						6000						
	B1			300						300						
	F			252	402	552	702	804	804	352	502	652	802	904	904	
	最 大 轮 压			Max.Wheel Loading	kN	201	210	220	232	240	252	208	219	230	243	255
电机总功率			Power	kw	134.3						159.3					
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended				QU80								
电 源				Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V								

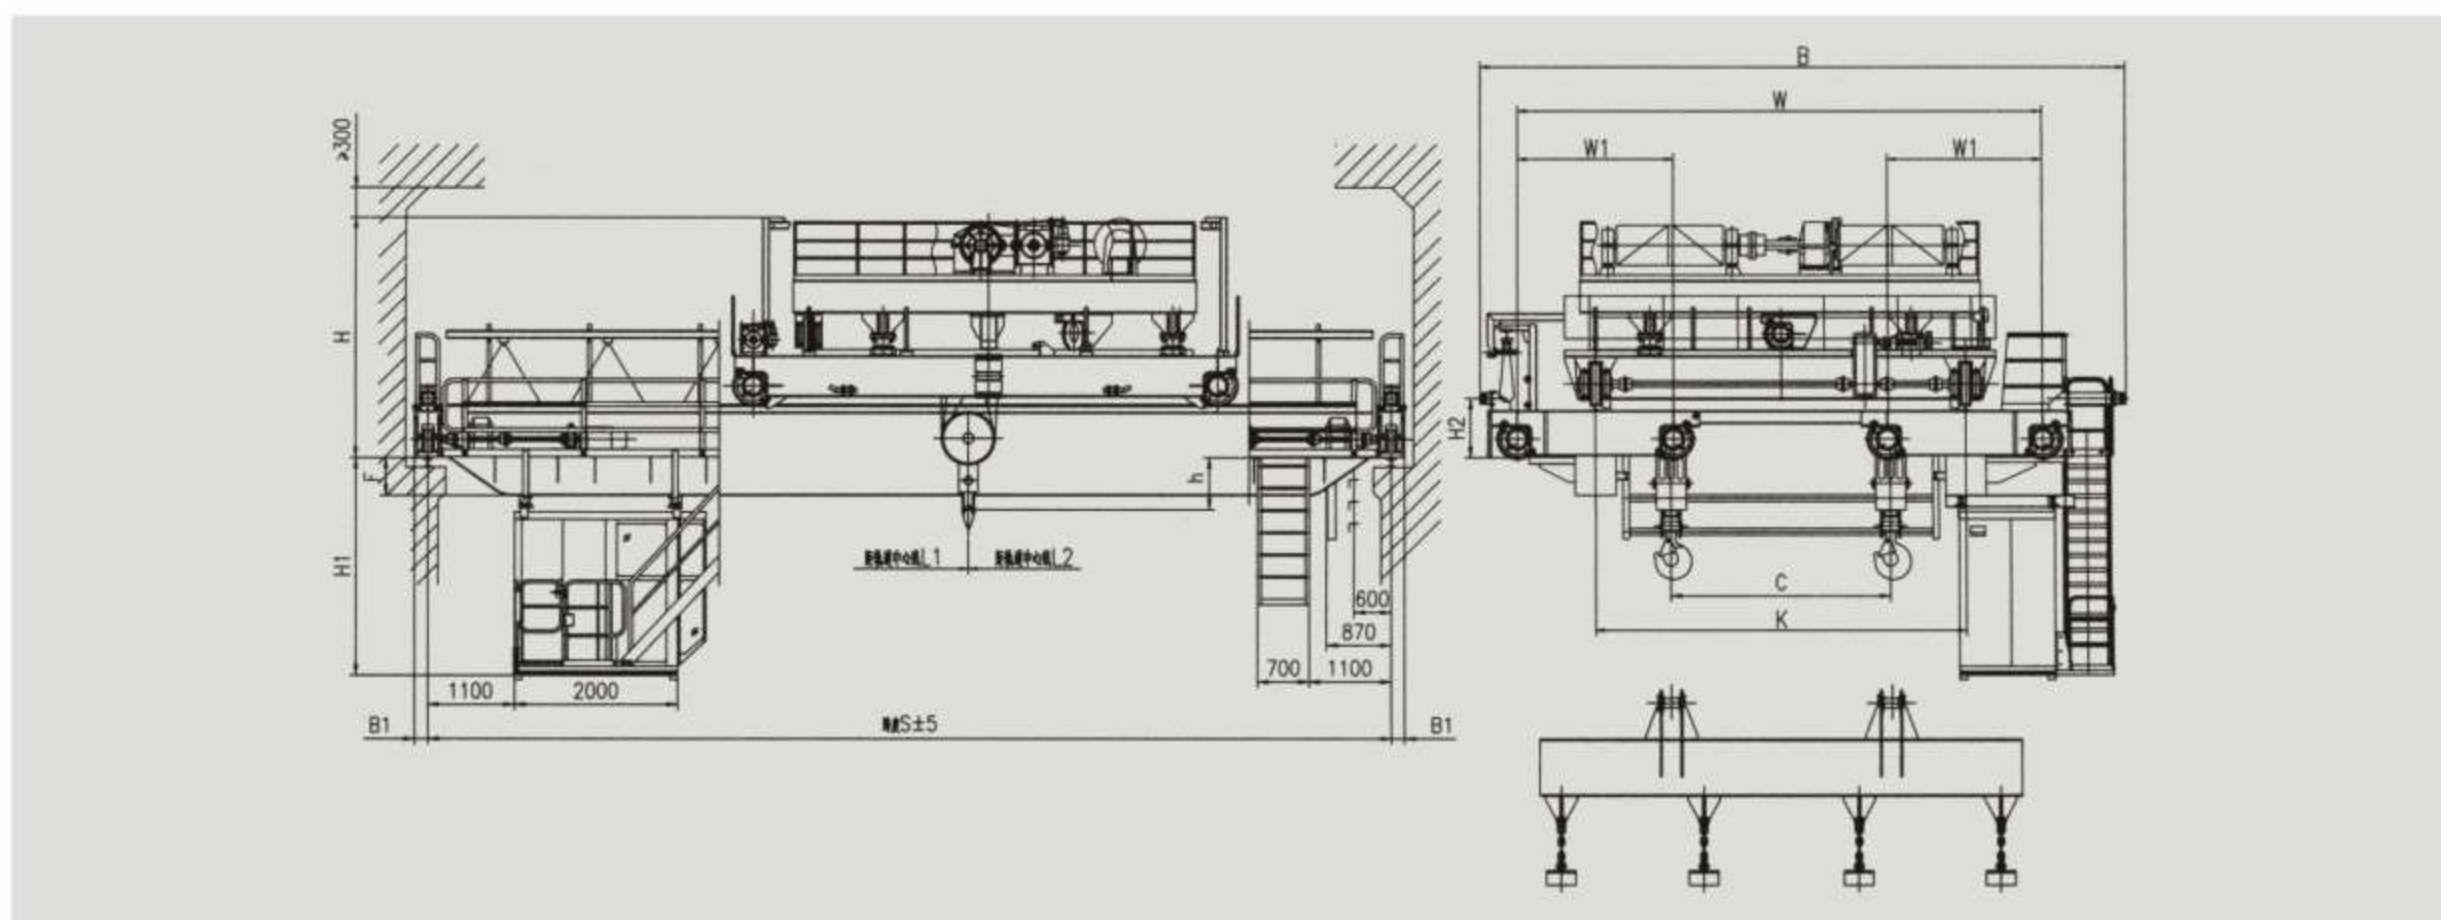

40t 上旋转挂梁桥式起重机

40t High level slewing Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications


起重量		Lifting capacity	t	(20+20)											
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5
起升高度		Lifting Height		16						16					
工作制度			Duty	A6						A7					
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	12						15					
	旋 转 Turn round			1.56r/min						1.64r/min					
	小车运行 Crab travelling			33.5						43					
	大车运行 Trolley travelling			90.8						106.4					
极限尺寸 Limt dimension	L1		mm	4150						4150					
	L2			3850						3850					
	C			3800						3800					
	h			850						850					
主要尺寸 Main dimension	H			4550					4650	4670					4770
	H1			2724	2874	3024	3174	3324	3324	2824	2974	3124	3274	3424	3424
	H2			1200						1200					
	W			8300		8500				8300		8500			
	W1			2300		2500				2300		2500			
	B			10358		10558				10358		10558			
	K			6000						6000					
	B1			300						300					
	F			304	454	604	754	904	904	404	554	704	854	1004	1004
	最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	228	240	255	265	275	288	239	250	267	273
电机总功率		Power	kw	149.3						183.3					
荐 用 钢 轨			QU80												
电 源			三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V												

20t 下旋转挂梁桥式起重机

20t Overhead turning Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起重量		Lifting capacity	t	(10+10)												
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	
起升高度		Lifting Height		16						16						
工作制度			Duty	A6						A7						
速度	主 钩 Main		m/min	13.4						14.7						
	旋 转 Turn round			1.2r/min						1.2r/min						
	小车运行 Crab travelling			37						43						
	大车运行 Trolley travelling			87.3						104.3						
极限尺寸	L1		mm	2200						2200						
	L2			2500						2500						
	h			3400						3400						
主要尺寸	H			2700					2800	2800					2900	
	H1			2686	2836	2986	3136	3236	3236	2786	2936	3086	3236	3336	3336	
	H2			1200					1200							
	W			7700		8000				7700		8000				
	B			9608		9828				9608		9828				
	K			5500					5500							
	B1			300					300							
	F			266	416	566	716	816	816	366	516	666	816	916	916	
最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	232	245	265	280	295	312	243	257	278	293	309	328
电机总功率			Power	kw	113.5						122.7					
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended				QU80								
电 源				Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V								

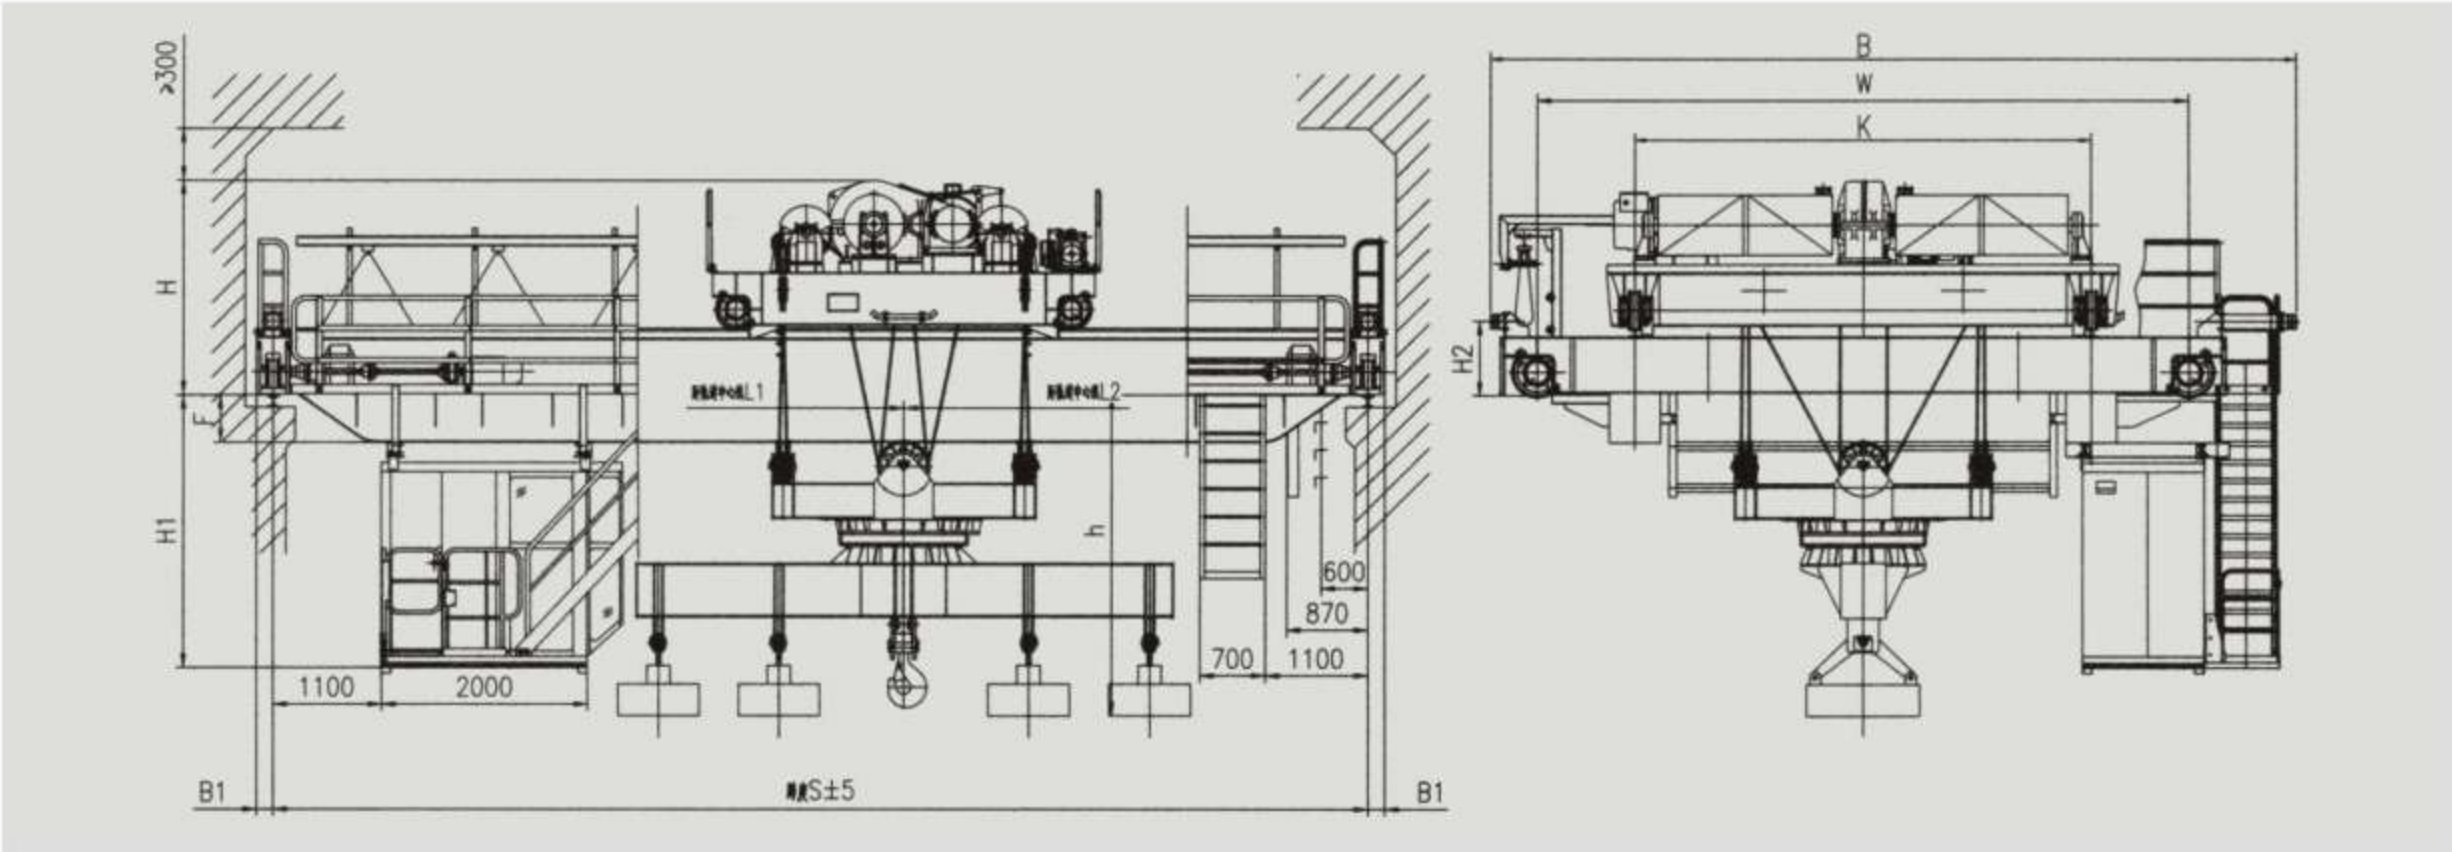





25t 下旋转挂梁桥式起重机

25t Overhead turning Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起重量		Lifting capacity	t	(12.5+12.5)											
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5
起升高度		Lifting Height		16						16					
工作制度		Duty	A6						A7						
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	11.8						14.7					
	旋 转 Turn round			1.2r/min						1.2r/min					
	小车运行 Crab travelling			37						43					
	大车运行 Trolley travelling			87.3						104.3					
极限尺寸 Limit dimenstion	L1		mm	2200						2200					
	L2			2500						2500					
	h			3400						3400					
主要尺寸 Main dimension	H			2754					2854	2850					2950
	H1			2690	2840	2990	3140	3240	3240	2790	2940	3090	3240	3340	3340
	H2			1200						1200					
	W			7700		8000				7700		8000			
	B			9608		9828				9608		9828			
	K			5500						5500					
	B1			300						300					
	F			270	420	570	720	820	820	370	520	670	820	920	920
最大轮压		Max.Wheel Loading	kN	272	285	295	305	325	344	286	297	308	319	340	362
电机总功率		Power	kw	114.3						122.7					
荐 用 钢 轨			Crane Rail Recommended			QU80									
电 源			Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V									

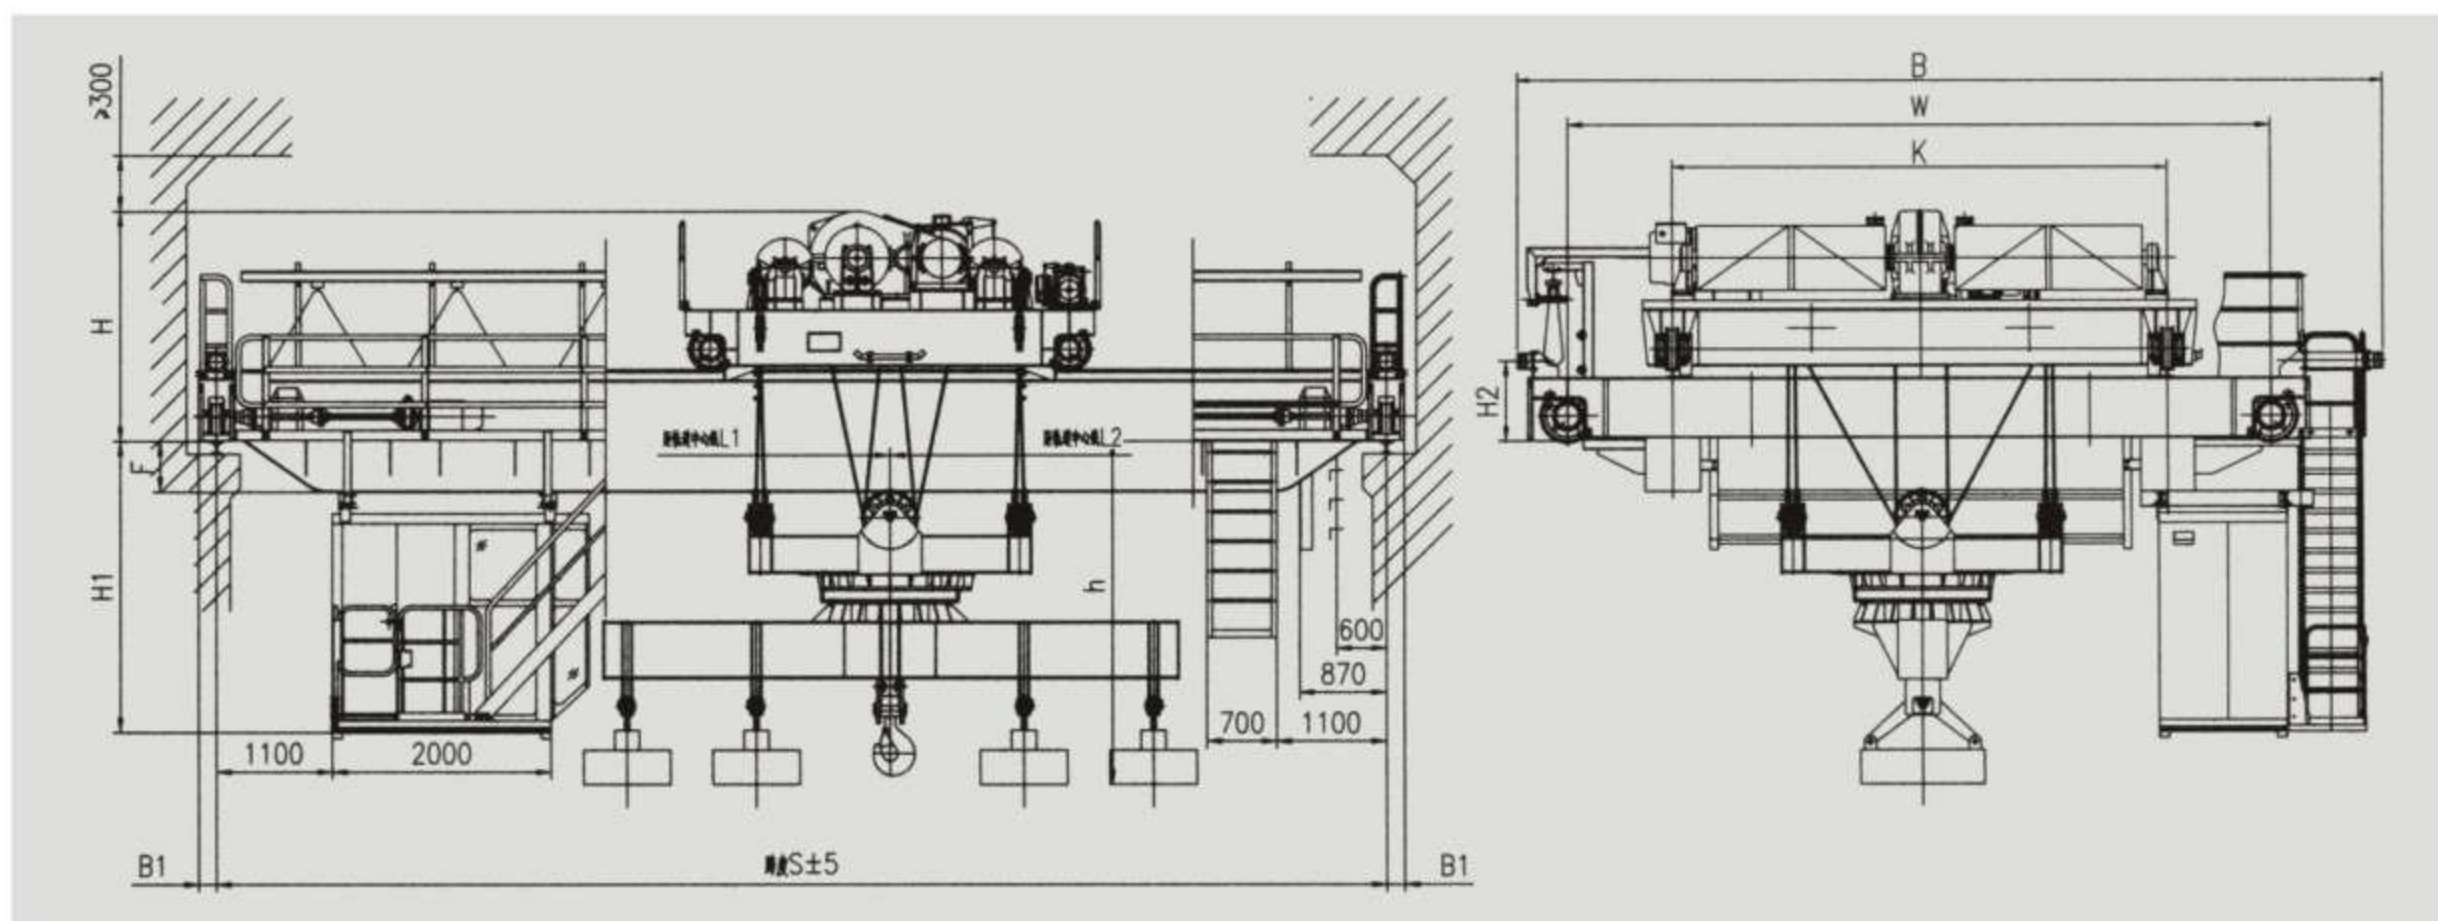

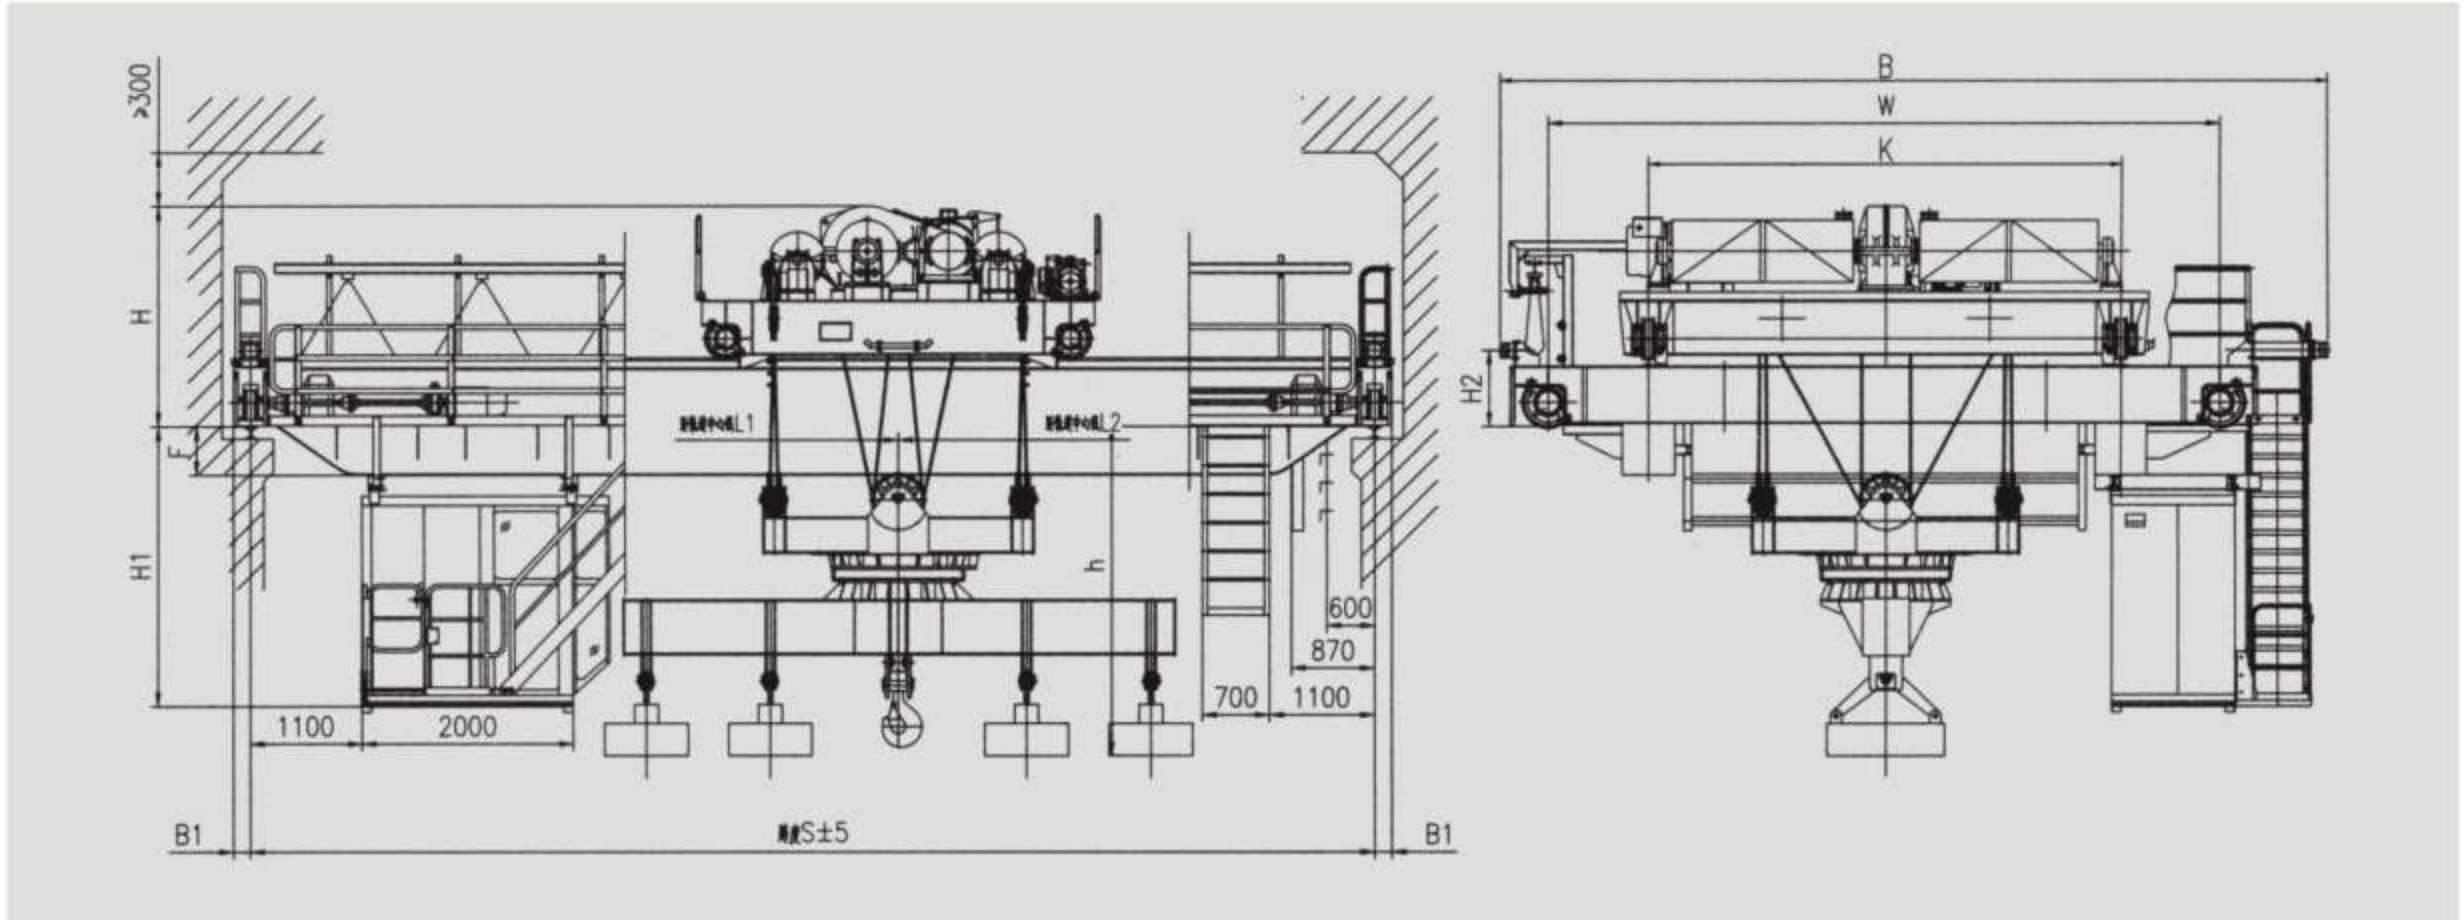


32t 下旋转挂梁桥式起重机

32t Overhead turning Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起重量		Lifting capacity	t	(16+16)																	
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5						
起升高度		Lifting Height		16						16											
工作制度			Duty	A6						A7											
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	10.6						13.4											
	旋 转 Turn round			1.3r/min						1.3r/min											
	小车运行 Crab travelling			38.5						43.1											
	大车运行 Trolley travelling			103.8						113.9											
极限尺寸 Limt dimension	L1		mm	2400						2400											
	L2			2700						2700											
	h			3800						3800											
主要尺寸 Main dimension	H			2910						3010	3040						3140				
	H1			2674	2824	2974	3124	3224	3224	2774	2924	3074	3224	3324	3324						
	H2			1200						1200											
	W			7800		8000				7700		8000									
	B			9858		10058				9608		9828									
	K			5500						5500											
	B1			300						300											
	F			254	404	554	704	804	804	354	504	654	804	904	904						
最大轮压			Max.Wheel Loading	kN	328	340	355	365	385	407	344	358	373	384	405	425					
电机总功率			Power	kw	148						178.5										
荐 用 钢 轨				Crane Rail Recommended												QU80					
电 源				Power Supply												三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V					

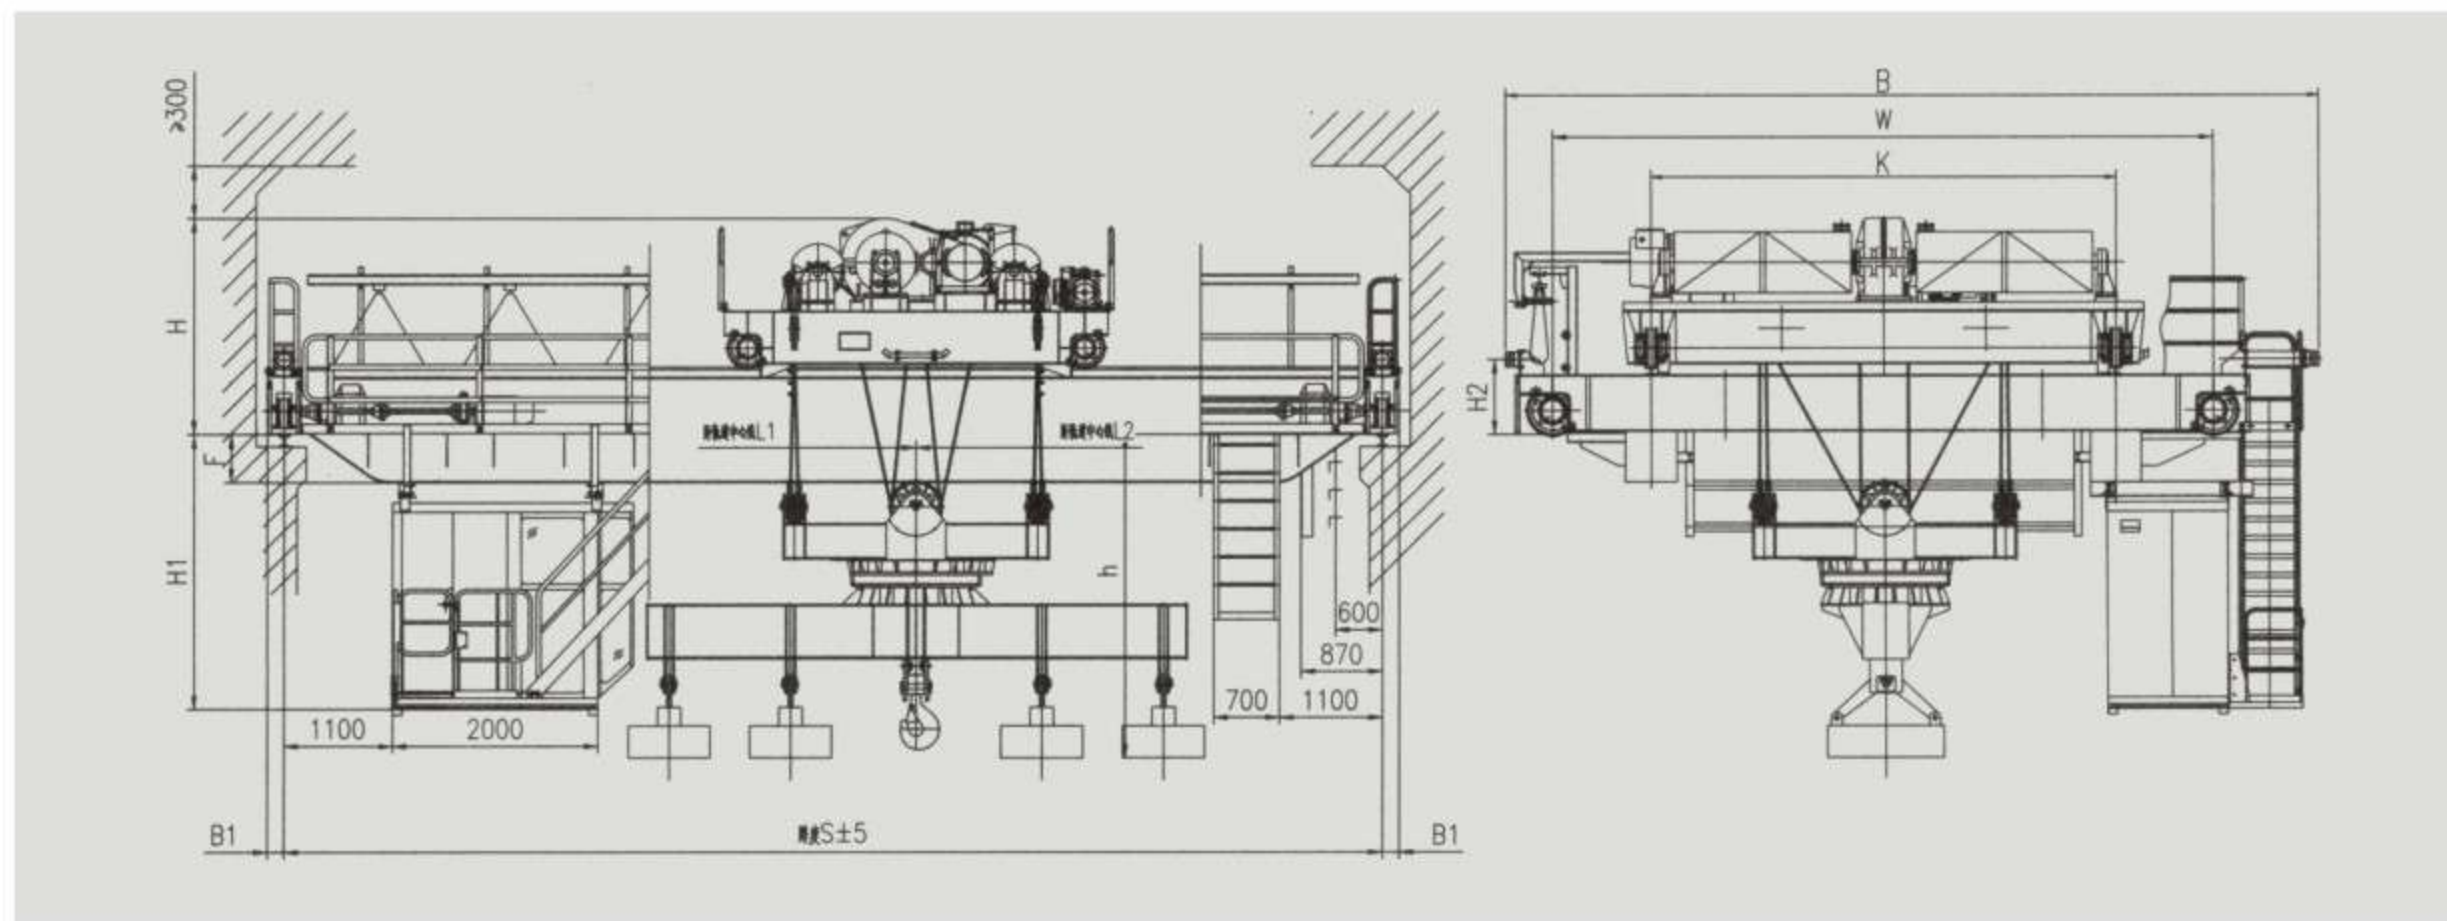

40t 下旋转挂梁桥式起重机

40t Overhead turning Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications


起 重 量		Lifting capacity	t	(20+20)													
跨 度		Span	m	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.4	34.5		
起升高度		Lifting Height		16						16							
工作制度		Duty	A6						A7								
速度 Speed	主 钩 Main		m/min	10.5						13.4							
	旋 转 Turn round			1.3r/min						1.3r/min							
	小车运行 Crab travelling			37.5						43.1							
	大车运行 Trolley travelling			103.8						106.4							
极限尺寸 Limit dimension	L1		mm	2500						2500							
	L2			2800						2850							
	h			4000						4000							
主要尺寸 Main dimension	H			3020						3120	3209						3309
	H1			2674	2924	3074	3224	3324	3224	3774	3024	3174	3324	3424	3424		
	H2			1200						1200							
	W			7800		8000				7800		8000					
	B			9858		10058				9858		10058					
	K			5500						5500							
	B1			300						300							
	F			254	504	654	804	904	904	354	604	754	904	1004	1004		
最大轮压		Max.Wheel Loading	kN	366	385	405	413	430	448	390	406	425	434	449	470		
电机总功率		Power	kw	170						205.5							
荐 用 钢 轨			QU80						QU100								
电 源			三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V														

下旋转伸缩挂梁电磁桥式起重机

Low level slewing telescopic electromagnetic Overhead Crane With Carrier-beam

技术规格 Technical specifications

起 重 量		Lifting capacity	t	(7.5+7.5)	(12.5+12.5)	(15+15)	
跨 度		Span	m	34.3	46.3	53.3	
起升高度		Lifting Height		5.5	5	5	
伸缩幅度		Rotation Amplitude		9/13	13/18	15/18	
工作制度			Duty	A6	A6	A6	
速度 Speed	起 升		Hoisting	m/min	10.6	10.5	10.5
	小车运行		Crab travelling		38.5	37.5	37.5
	大车运行		Trolley travelling		82.5	82.5	82.5
	旋 转		Revolve		1.21	1.37	1.37
	伸 缩		Flexible		5/10	5/10	5/10
极限尺寸 Limit dimension	L1		mm	2800	2800	2850	
	L2			2600	2600	2700	
	h			4300	4600	4800	
主要尺寸 Main dimension	H			3650	3560	4350	
	H1			1000	1000	1000	
	H2			320	865	895	
	W			2740	3285	3315	
	B			4500	5500	2000	
	K			6300	7500	8000	
	B1			10710	10270	12110	
	F			400	400	400	
最大轮压		Max.Wheel Loading	kN	216	322	405	
电机总功率		Power	kw	142.5	181	232.9	
荐 用 钢 轨			Crane Rail Recommended				QU100
电 源			Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50HZ 380V

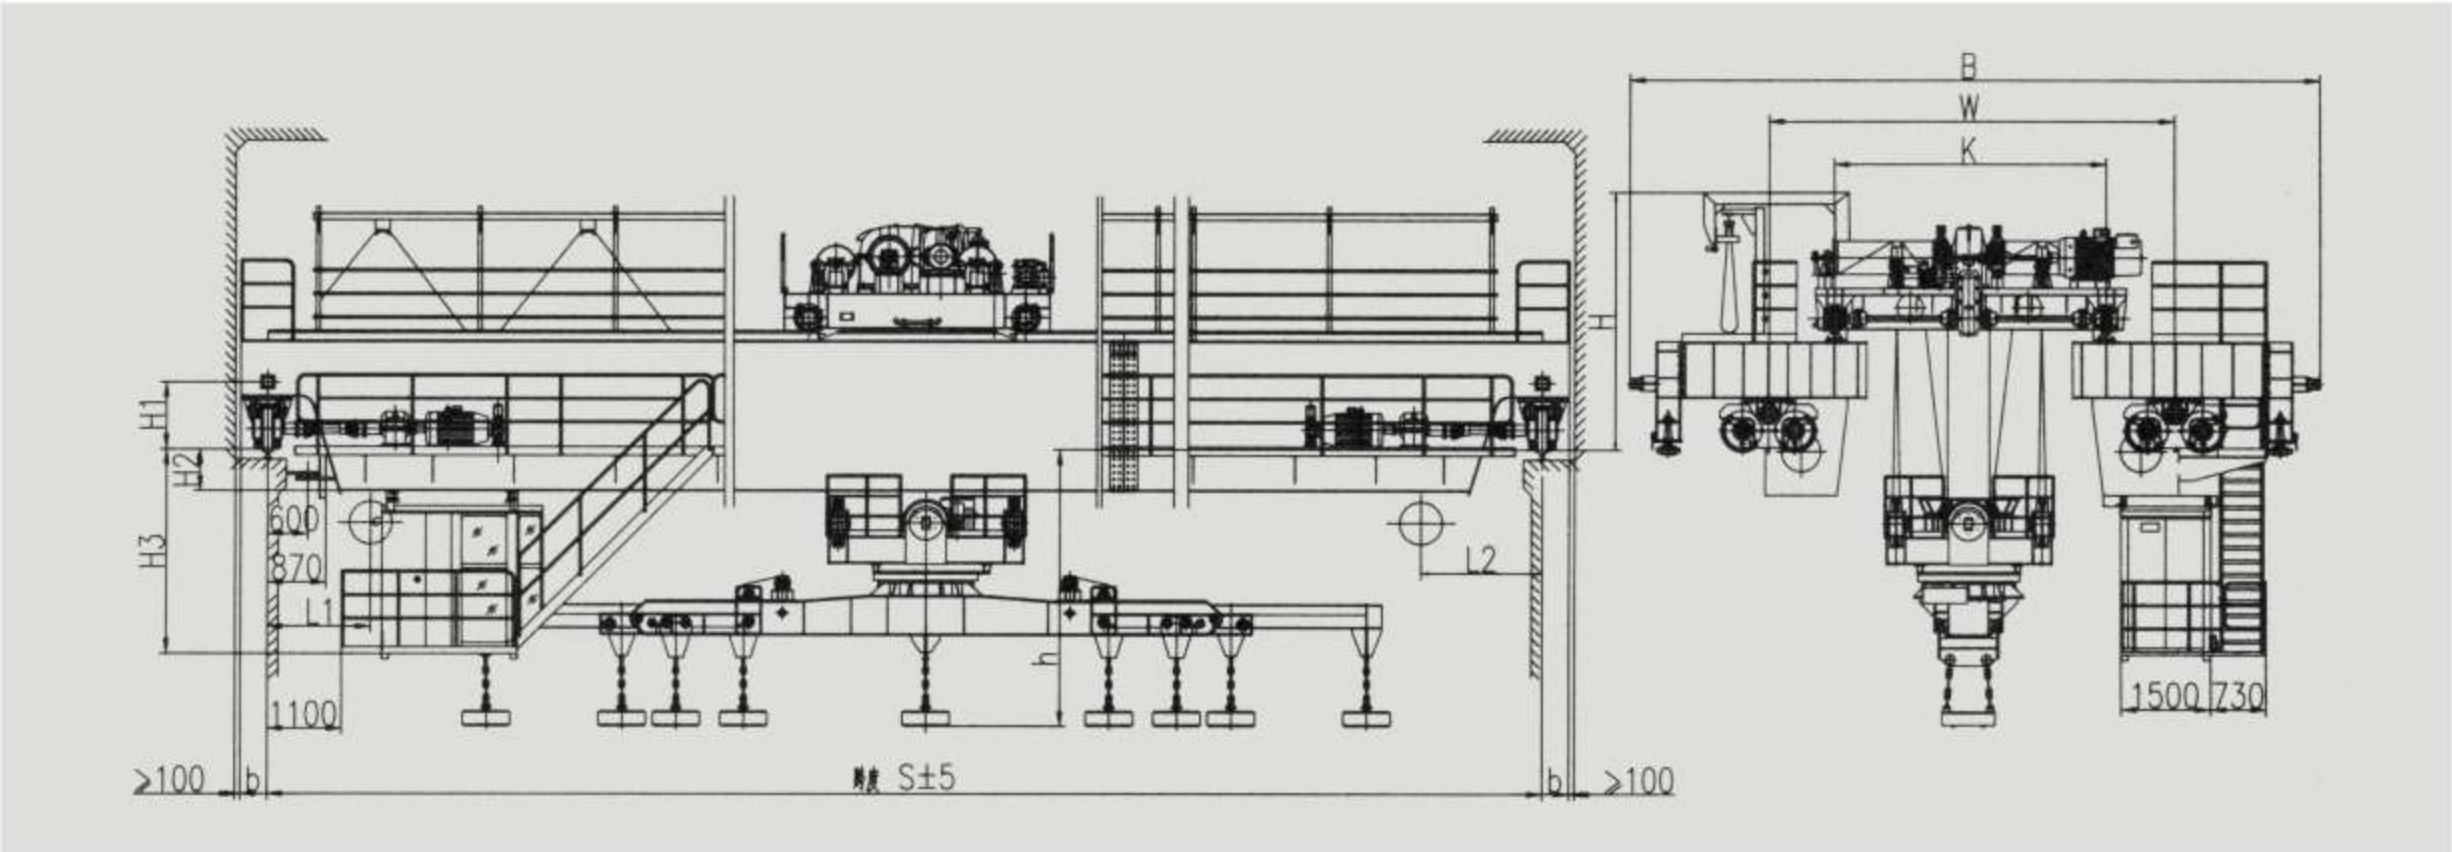

超长电磁挂梁桥式起重机

Over length electromagnetic overhead Crane with Carrier-beam

本起重机司机室可以移动，带有超长电磁挂梁，用于钢厂、船厂、港口、堆场或仓储等室内或露天固定跨间，装卸及搬运钢板等物料。特别适用于吊运宽度≤4200mm，长度≤46000mm的中厚钢板的搬运场合，能够根据所吊物料的规格和重量，调节电磁铁磁力。可以根据用户要求提供：不同的挂梁长度，各机构的调速（1:10或更大）、超载及报警、遥控、PLC控制及故障检测、显示系统等。（以下参数为室内用）

The crane has over length electromagnetic carrier-beam, and is used in the fixed span at indoors or outdoors of steel mill, shipyard, port and storage , etc.It is used for loading ,unloading and carrying slab of steel plate and profile steel,etc It is especially applicable to lift steel slab of moderate thickness :thickness is≤4200mm and length is≤46000mm.The magnetic force of electromagnet can be adjusted according to the specifications and weight of the lifted material .The followings can be supplied according to thd user” s requirements : different lenght of carrier-baen , speed governing (1:10orlarger) of the mechanisms , overload &warning, remote control , PLC control , failure detection and display system, etc. (the data below is used for indoor) .

技术规格 Technical specifications

净 起 重 量			t	55
工 作 级 别 Working system				A7
跨 度			m	27
最大起升高度 Max.Lifting Height				5.5
速度 Speed	起升 lifting		m/min	1.54~15.4
	运行 travelling	小车 trolley		4.2~42
		大车 crane		8.7~87
主要尺寸 (mm) Dimension			H	5650
			H1	1650
			H3	2450
			H4	2600
			K	7500
			B	13200
			w	7400
			b	450
			B1	2800
			B2	2800
			S1	2500
			S2	2500
最大轮压 Max.Wheel load			KN	318
荐用钢轨 Steel track				QU120
电 源 Power source			三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V 50HZ	

